


## SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS ist ein parallel-gewellter Kabelschuttschlauch, der zusammen mit den vielfältigen Zubehörteilen einen ausgezeichneten Kabelschutz bietet.

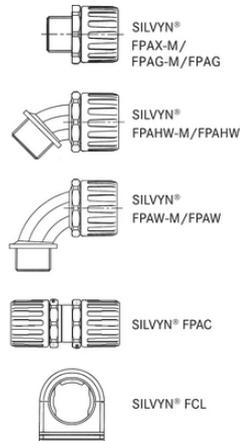

-  Gute chemische Beständigkeit
-  Flammwidrig
-  Halogenfrei
-  Temperaturbeständig
-  Wasserdicht
-  Zulassungsvielfalt

### Nutzen

Formstabil  
 Flexibel  
 Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2  
 Erhöht trittfest  
 Schlagfest

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
 Anlagenbau  
 Bahnanwendungen / Fahrzeugbau  
 Bewegliche Anwendungen  
 Im Innen- und Außenbereich

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAS

### Produkteigenschaften

Halogen- und cadmiumfrei  
Abriebfest  
Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien  
Grundsätzlich niedrige Brandgefahr

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Aufbau

Feingewellter Polyamid 6 Schlauch

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	lieferbar in PA 12
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA 6 Halogenfrei Brandverhalten nach UL94 V-2
Temperaturbereich:	-40 °C to +120 °C statisch -20 °C to +100 °C dynamisch

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® FPAS**

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	VPE Ring in m
<b>SILVYN® FPAS schwarz</b>				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
<b>SILVYN® FPAS schwarz - kleine VPE</b>				
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
<b>SILVYN® FPAS grau</b>				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Letzte Änderung (12.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16