
EPIC® H-EE 64

Insertos H-EE con alta densidad de contacto basada en las series H-BE

El inserto con una alta concentración de contactos está previsto para salidas de potencia media y resulta idóneo para la construcción de máquinas e instalaciones, así como para la tecnología de construcción de máquinas.

Info
Insertos con alta densidad de contactos para una potencia media

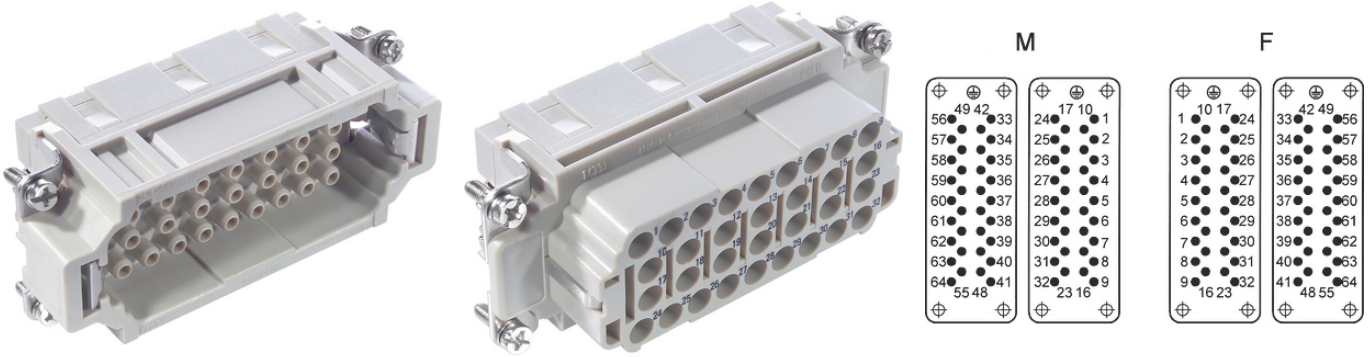

Ingeniería de planta

Resistente a temperaturas

Beneficios
Los insertos H-EE con contactos mecanizados para un número mayor de polos en un espacio limitado
Para el montaje en carcasa H-B

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria
Ingeniería de planta
Construcción de dispositivos y aparatos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje:	6 kV

Última actualización (30.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 64

Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos:	32 + PE
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm^2
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (30.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 64

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Denominación	Número de contactos operativos	Unidad de embalaje
Extremo para crimpar H-EE 64					
10184500	H-EE 32 SC	inserto (macho)	mecanizado	33 - 64	5
10185500	H-EE 32 BC	hembra	mecanizado	33 - 64	5

Última actualización (30.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16