
EPIC® H-BVE 3


Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación


El inserto de varios polos cuenta con contactos de conmutación con retardo que interrumpen la alimentación de corriente de la conexión correspondiente antes de que se desconecten los contactos de trabajo.

Info

Inserto de múltiples polos con retardo a la conexión/desconexión
Permite cambiar las operaciones para la desconexión bajo carga

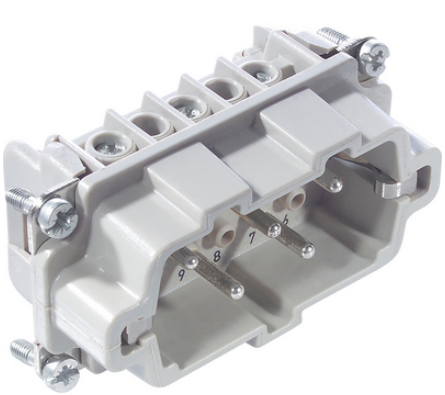

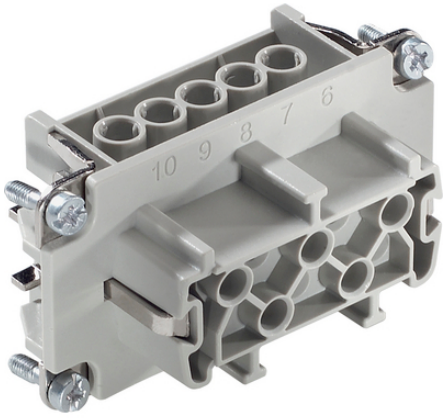

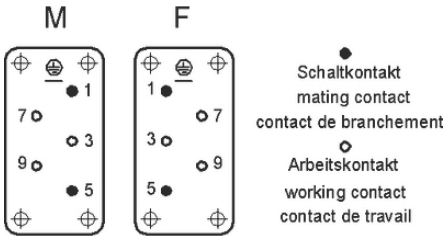

Ingeniería de planta

Resistente a temperaturas

Beneficios

Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación
Los contactos de conmutación y aislamiento interrumpen la tensión de alimentación antes de que los contactos en funcionamiento estén separados

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Construcción de maquinaria

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 630 V UL: 600 V

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

	CSA: 600 V
Test de voltaje:	6 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	3 + 2 + PE
Tipo de conexión:	Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
Longitud de pelado (mm):	8
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos


LAPP

EPIC® H-BVE 3

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Protección del hilo	Número de contactos operativos	Unidad de embalaje
Extremos roscados H-BVE 3					
10210010	H-BVE 3 SS	inserto (macho)	sí	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	hembra	sí	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	inserto (macho)	-	3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	hembra	-	3 + 2	10

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

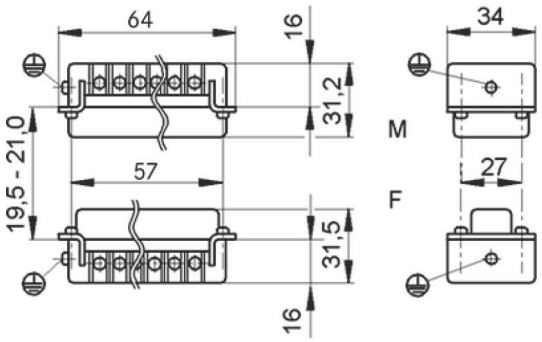

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos