

EPIC® H-BVE 10


Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación

El inserto de varios polos permite el modo de conmutación para desconectar cargas y puede utilizarse en la construcción de máquinas e instalaciones.

Info

Inserto de múltiples polos con retardo a la conexión/desconexión

Permite cambiar las operaciones para la desconexión bajo carga

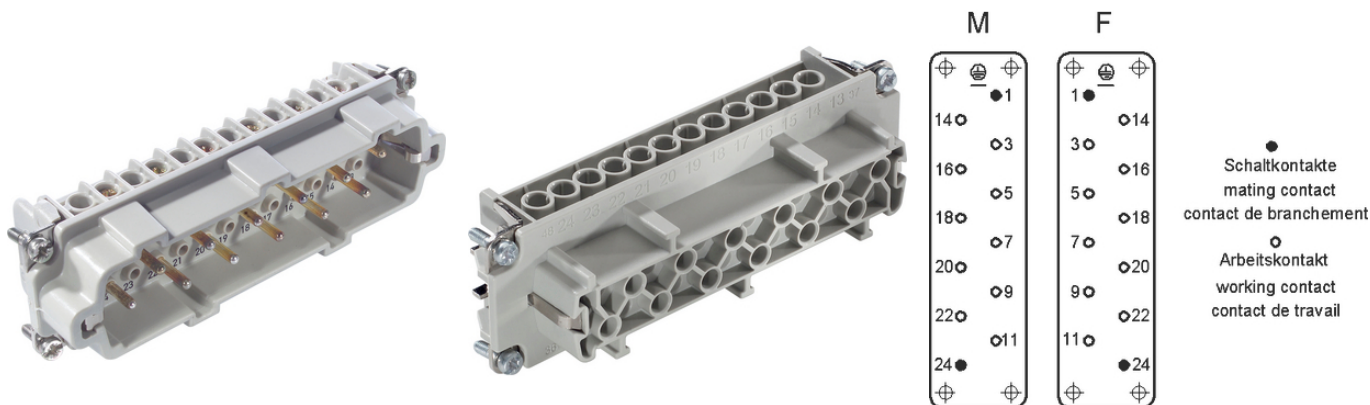

Resistente a temperaturas

Beneficios

Los contactos de conmutación y aislamiento interrumpen la tensión de alimentación antes de que los contactos en funcionamiento estén separados

Estos insertos de alta tensión cuentan además con 2 contactos de conmutación

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal:

IEC: 630 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Test de voltaje:

6 kV

Última actualización (09.02.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 10

Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	10 + 2 + PE
Tipo de conexión:	Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm ²
Longitud de pelado (mm):	8
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® H-BVE 10

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Protección del hilo	Número de contactos operativos	Unidad de embalaje
Extremos roscados H-BVE 10					
10270010	H-BVE 10 SS	inserto (macho)	sí	10 + 2	5
10271010	H-BVE 10 BS	hembra	sí	10 + 2	5
10271110	H-BVE 10 BS	hembra	-	10 + 2	5

EPIC® H-BVE 10

