Módulo EPIC® MC: HC2

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.


El módulo de corriente de alta intensidad con una conexión roscada de 2 polos proporciona una gran flexibilidad gracias a la combinación de diferentes funciones en un solo producto.

Info

Módulo de alta potencia de 2 polos con conexión de tornillos
Palanca para un desmontaje rápido del módulo





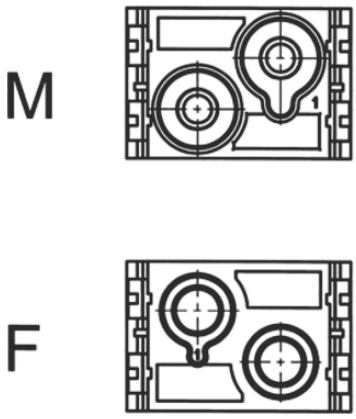

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Energía eólica

Beneficios

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Conexión de tornillo hasta 25 mm² para un montaje fácil sin herramientas especiales

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Maquinaria de impresión
Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: HC2

	ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal:	IEC: 1000 V UL: 600 V CSA: 600 V
Corriente nominal en A:	82 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	2
Tipo de conexión:	Atornillada: 10 - 25 mm^2
Longitud de pelado (mm):	15
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.A870 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Módulo EPIC® MC: HC2

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad de embalaje
Módulo: alto voltaje 2 pines					
10344100	MCS-HC 2	inserto (macho)	2	2	5
10345100	MCB-HC 2	hembra	2	2	5

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16