# Módulo EPIC® MC: RJ45

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.


El módulo de corriente de alta intensidad cuenta con 4 contactos de potencia y 8 contactos de datos, puede utilizarse tanto en la construcción de máquinas e instalaciones como en sistemas de control.


**Info**
CAT.5










Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Energía eólica

**Beneficios**
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

**Ámbito de uso**
Ingeniería de planta
Ingeniería de control

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002641<br>Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial) |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002641<br>ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial) |
| Tensión nominal: | máx. 600V / máx. 125V |
| Corriente nominal en A: | máx. 10 A / máx. 1,5 A |
| Grado de contaminación: | 3 |

Última actualización (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Módulo EPIC® MC: RJ45

| | |
|---|---|
| Contactos: | Aleación de cobre dorado |
| Número de contactos: | 4 alimentación + 8 datos |
| Tipo de conexión: | Alimentación: extremo para crimpar: 0,14 - 2,5 $mm^2$,<br>Datos: extremo de perforación / IDC: Cat5, AWG 24-26 |
| Ciclos de conexión: | 100 |
| Rango de temperaturas: | -20 °C ... +85 °C |

**Nota**
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


Última actualización (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Módulo EPIC® MC: RJ45

| Referencia | Descripción del artículo | Tipo de contacto | Número de contactos operativos | Slots | Unidad de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo: RJ 45 (ocupa dos ranuras del bastidor) | | | | | |
| 10344300 | MCS 8 RJ45 | inserto (macho) | 4 + 8 + PE | 2 | 5 |
| 10345300 | MCB 8 RJ45 | hembra | 4 + 8 + PE | 2 | 5 |

Última actualización (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# Módulo EPIC® MC: RJ45

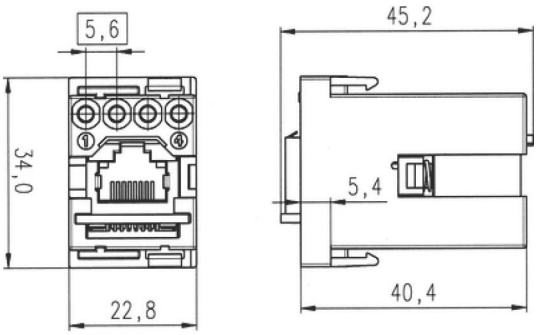


Última actualización (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16