
Módulo EPIC® MC: 20 polos


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo de corriente de alta intensidad con 20 contactos puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo y es apto, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.

Info

Apto para uso con contactos en rollo
Para crimpado en máquinas automáticas

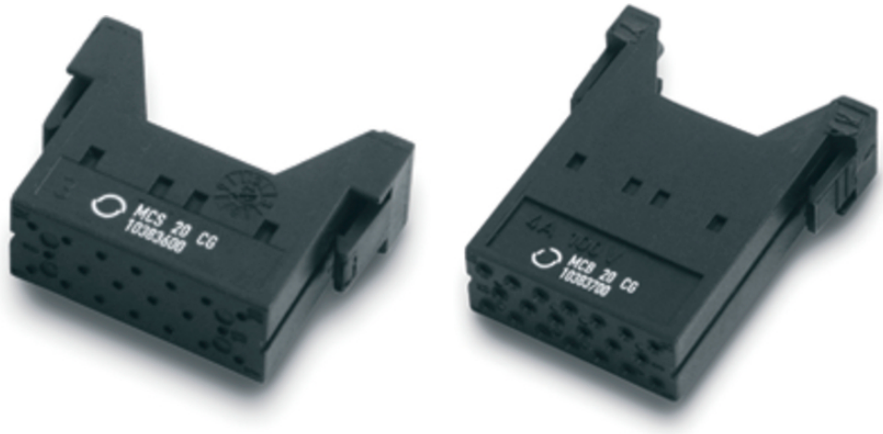

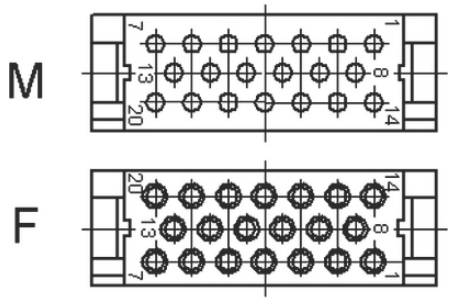

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Energía eólica

Beneficios

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Maquinaria de impresión
Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: 20 polos

	industrial)
Tensión nominal:	100 V
Corriente nominal en A:	4 A
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Aleación de cobre dorado
Número de contactos:	20
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,08 - 0,56 mm^2
Ciclos de conexión:	50
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Módulo EPIC® MC: 20 polos

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad de embalaje
Módulo: 20 polos					
10383600	MCS 20 CG	inserto (macho)	20	1	10
10383700	MCB 20 CG	hembra	20	1	10

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16