Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.


El módulo PROFIBUS DP es apto para el funcionamiento de bus ininterrumpido y cuenta con una conexión roscada que garantiza una sencilla instalación.

Info

Módulo Profibus DP para el funcionamiento de Fieldbus ininterrumpible
Palanca para un desmontaje rápido del módulo





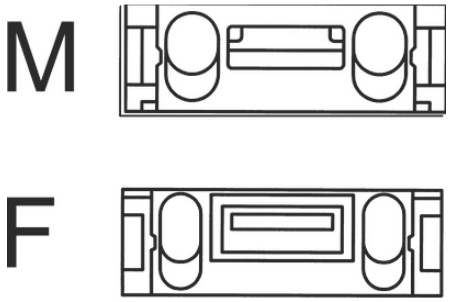

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Energía eólica

Beneficios

Funcionamiento de Fieldbus ininterrumpible al tirar del conector
Velocidades de transmisión de hasta 12 MBit/s
Fácil montaje con fijación mediante tornillos
Apantallado de la conexión mediante protección de descarga frente a la tracción

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Tecnología de luz y sonido
Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Última actualización (06.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP

Tensión nominal:	30 V
Corriente nominal en A:	1 A
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Aleación de cobre dorado
Número de contactos:	2 / 4 + blindaje
Tipo de conexión:	Extremo atornillado: para cables Profibus
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	-20 °C ... +85 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (06.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: PROFIBUS DP

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad de embalaje
Módulo: Profibus DP					
10390400	MCS 2 SS	inserto (macho)	2 + blindaje	1	5
10390500	MCS 2 BS	hembra	2 + blindaje	1	5

Última actualización (06.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16