Módulo EPIC® MC: HC3


El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo de señales y de corriente de alta intensidad puede combinarse en una carcasa y es apto tanto para máquinas impresoras como para la construcción de máquinas e instalaciones.

Info
Transferencia de corriente muy alta en un espacio pequeño





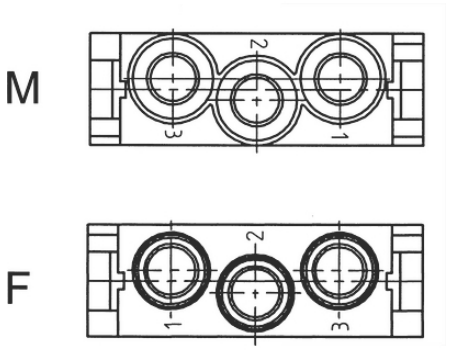

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Energía eólica

Beneficios
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso
Ingeniería de planta
Maquinaria de impresión
Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: HC3

Tensión nominal:	IEC: 1000 V AC/DC UL: 600 V AC/DC
Corriente nominal en A:	50 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	3
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 1,5 - 10 mm^2
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: HC3

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad de embalaje
Módulo: Alto Voltaje 3 polos					
10399800	MCS 3 CM-HV	inserto (macho)	3	1	10
10399900	MCB 3 CM-HV	hembra	3	1	10

Última actualización (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16