
EPIC® H-B 6 TS

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa universal para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable lateral y pernos de anclaje para una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control.

Info
Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
Grado de protección UL50E probado

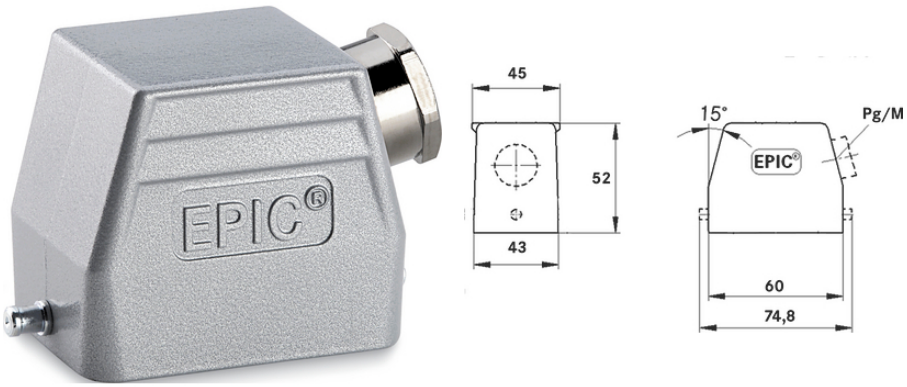

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios
La carcasa más pequeña de la serie H-B. Para insertos de elevadas propiedades eléctricas.

Ámbito de uso
Ingeniería de planta
Ingeniería de control
Industria transformación de plásticos

Características de producto
Carcasa más baja

Última actualización (23.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TS

Pernos de anclaje para palanca simple
entrada de cable lateral
Modelos con cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento de polvo gris Perno de anclaje: recubierto de acero
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® H-B 6 TS

Referencia	Article description	M	PG	Cuello	Unidad de embalaje
10022000	H-B 6 TS 16	-	16	sí	10
19012000	H-B 6 TS M20	20	-	-	10
19022000	H-B 6 TS M25	25	-	-	10

Última actualización (23.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16