
EPIC® H-A 3 AGSV

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

The robust compact base housing consists of one lever and a cable entry and is ideal for supplying power in restricted spaces.

Info
Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
Grado de protección UL50E probado

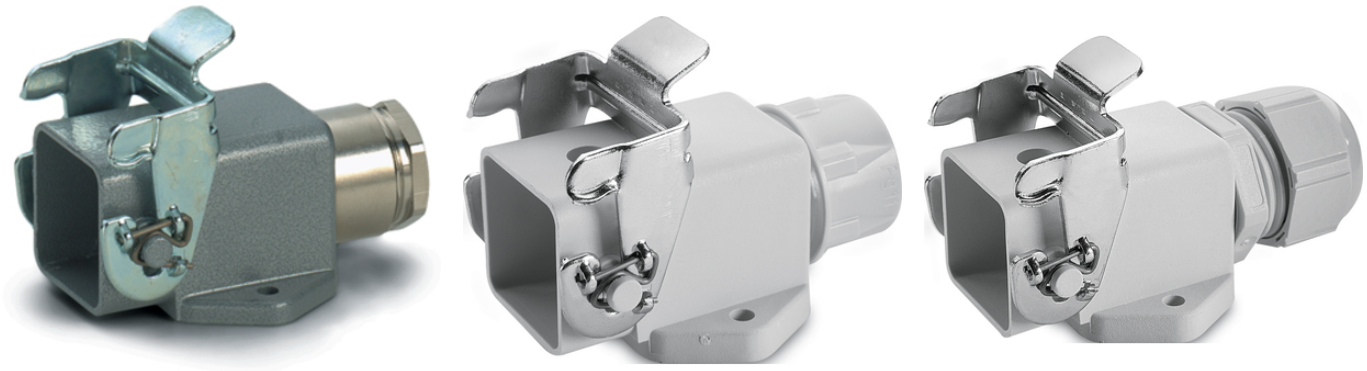

Impermeable

Robusto

Resistencia mecánica

Ingeniería de planta

Beneficios
Carcasa en poliamida o en metal. Para suministro de energía en el menor espacio posible

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Laboratorio electrónico

Características de producto
base de montaje en superficie
Una palanca
Una entrada de cable
Modelos con / sin prensaestopas

Última actualización (28.12.2020)
©2020 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR Carcasa: gris, negro, termoplástico Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


Última actualización (28.12.2020)
©2020 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Material	Color	Prensaestopas	Alcance de sujeción del cable
Carcasa de zócalo con 1 o 2 entradas de cable							
10512700	H-A 3 MAgsv	-	11	Cinc fundido a presión	gris	-	-
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplástico	gris	-	-
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	Cinc fundido a presión	gris	sí	6.5 - 12
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplástico	gris	sí	6.5 - 12
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Cinc fundido a presión	gris	-	-
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Termoplástico	gris	sí	3 - 13.5
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	Cinc fundido a presión	gris	sí	3 - 13.5

Última actualización (28.12.2020)
©2020 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

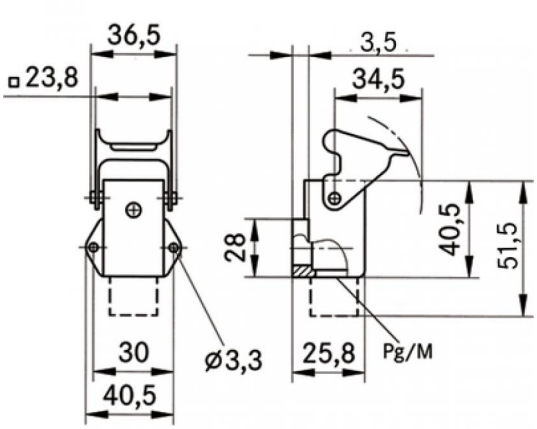

©2020 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos