

EPIC® H-A 16 SGR-LB

El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

The robust metal housing with its compact design is suitable for applications with a high number of contacts such as in electronic laboratories.

Info
Grado de protección UL50E probado

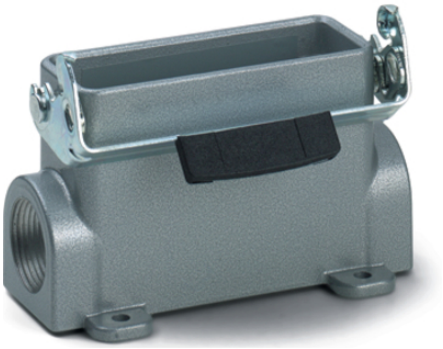

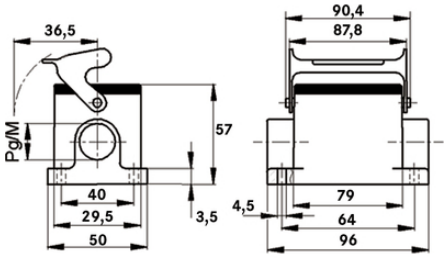

Impermeable

Robusto

Resistencia mecánica

Ingeniería de planta

Beneficios
Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Laboratorio electrónico

Características de producto
base de montaje en superficie
1 palanca simple
Una entrada de cable

Última actualización (02.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 SGR-LB

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Material:	Carcasa: aleación de aluminio gris Palanca: acero revestido de cinc Junta: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® H-A 16 SGR-LB

Referencia	Descripción del artículo	M
19567100	H-A 16 SGR-LB M20	20
19567000	H-A 16 SGR-LB M25	25

Última actualización (02.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16