
EPIC® H-A 48 TG

Carcasa resistente para tres insertos

La robusta carcasa altamente flexible puede alojar 3 insertos y resulta idónea para la fabricación de máquinas y equipos.

Info
Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 48



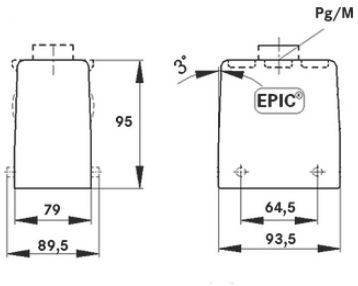

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios
Tres insertos diferentes, aptos para la carcasa de tipo H-A 16, que se pueden integrar en una sola carcasa. Gran flexibilidad
SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control

Características de producto
Carcasa
Pernos de anclaje para palancas dobles
Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

Última actualización (29.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TG

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio gris Palanca: acero revestido de cinc Junta: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado)
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (29.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TG

Referencia	Article description	M	PG	Cuello	Unidad de embalaje
Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca doble)					
10631800	H-A 48 TG 29	-	29	sí	1
10631900	H-A 48 TG 29	-	29	-	1
19631800	H-A 48 TG M32	32	-	-	1
19636600	H-A 48 TG M40	40	-	-	1

Última actualización (29.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos