


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Conector M12 macho recto Y en dos cables con conector M8 hembra

Cable sensor/actuador, con conector Y de 3 pines, conector macho en Y a 2 conectores hembra M8, codificación A, PUR LSZH, apto para cadenas portacables

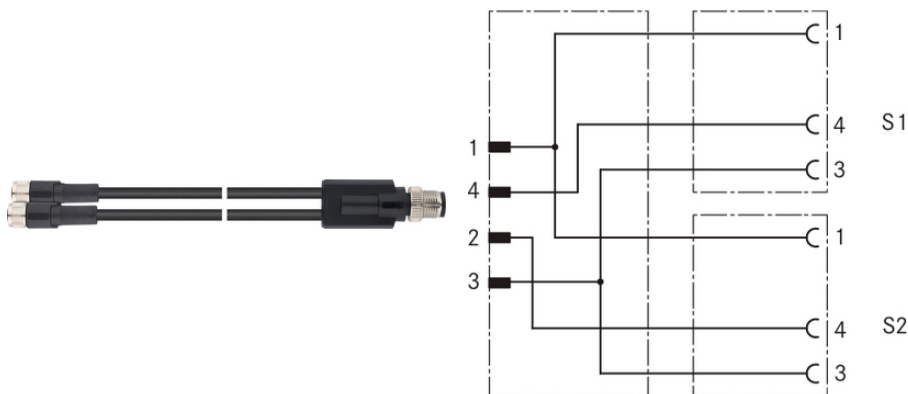

Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Ahorro de espacio



Cadenas portacables



Impermeable

Beneficios

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Características de producto

Conector M12Y de 4 pines sobre

2x hembras M12 (4 pines), pin 2+4 punteado

M12 macho Y 4 pines en dos cables con conector M8 hembra (3 pines)

Incluye portaetiquetas

Libre de PWIS

Apto para uso en cadenas portacables

Composición de producto

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

Última actualización (19.12.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm²

Coloración de conductores: marrón, azul y negro

Cubierta: PUR libre de halógenos, negro

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001855

ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material:

Contacto: CuSn

Superficie de contacto: Ni/Au

Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado

Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Grado de protección::

IP65/IP67/IP68

Temperatura ambiente (en uso):

Plug/socket -25 °C to +90 °C

Instalación fija: -40 °C hasta +80 °C

Uso flexible ocasional: -25 °C hasta +80 °C

Codificación:

A-standard

Corriente nominal en A:

4 A

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos



UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Referencia	Denominación	Número de polos	Length (m)	LED	Tensión nominal UN(V)	Unid. de embalaje
22260514	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS	3	0,3	No	60	1
22260515	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS	3	0,6	No	60	1
22260516	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS	3	1	No	60	1
22260517	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS	3	2	No	60	1
Hembra acodada						
22260518	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA	3	0,3	No	60	1
22260519	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA	3	0,6	No	60	1
22260520	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA	3	1	No	60	1
22260521	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA	3	2	No	60	1
Hembra acodada con LED						
22260522	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260523	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260524	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	2 LEDs	24	1
22260525	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	2 LEDs	24	1