
GOF SIMPLEX Pigtail


12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres


12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

Info

Cables de conexión de fibra óptica ajustada Simplex, preconectorizados, con duraderos conectores con virolas cerámicas

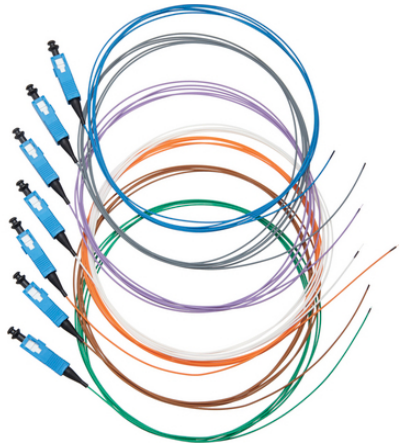

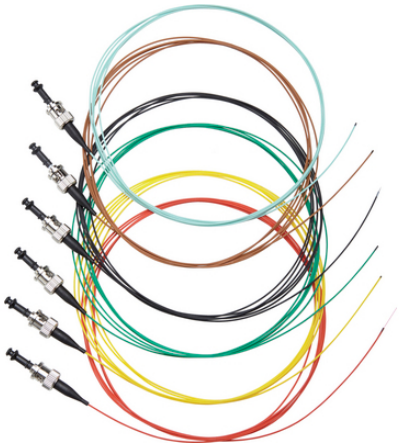

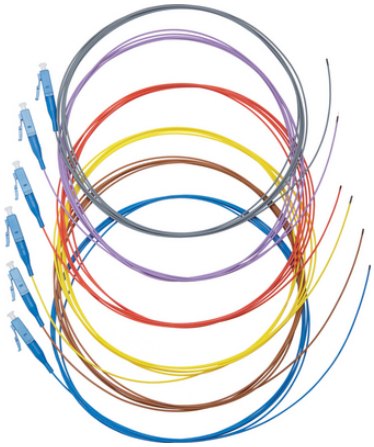

Beneficios

Fácil instalación y montaje
Conexión directa para el empalme de cables en la instalación
Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

Para uso en interiores
Conexión con un dispositivo óptico final

Características de producto

Gran flexibilidad
Terminación del cable con virolas cerámicas de gran duración
Set compuesto de 12 rabillos con codificación de colores (rojo, verde, azul, amarillo, gris, marrón, violeta, turquesa, negro, naranja, fucsia)

Normas de referencia / Aprobaciones

LC cumple con el estándar IEC 61754-20
SC cumple con el estándar IEC 61754-4
ST cumple con el estándar IEC 61754-2

Composición de producto

Fibra óptica ajustada Simplex
Conector: LC, SC o ST
Cubiertas secundarias y primarias de colores
Longitud estándar: 2m

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000748

Última actualización (10.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

GOF SIMPLEX Pigtail

	Descripción de clase ETIM 5.0: Pigtail
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000748 ETIM 6.0 Class-Description: pigtail de fibra óptica
Dimensiones:	Fibra primaria revestida: 250 µm Fibra ajustada (fibra secundaria revestida): 900 µm
Tipo de fibra:	GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar:	J-VH 1G/E...
Tipo de fibra óptica:	Material del conductor: vidrio Material del revestimiento: vidrio
Fuerza de tracción permitida:	Instalación fija: 100 N
Rango de temperaturas:	Instalación fija: de −20 °C a +60 °C Uso flexible ocasional: de −5 °C a +50 °C

Nota

Tipos de conectores adicionales por encargo (p. ej. LC, MTRJ, E2000).
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

GOF SIMPLEX Pigtail

Referencia	Denominación
Multimodo G 50 OM4	
29310402	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Multimodo G 50 OM3	
29310302	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Multimodo G 50 OM2	
29310202	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Multimodo G 62.5 OM1	
29310102	GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102	GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102	GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Monomodo E 9 OS2	
29310902	GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902	GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902	GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m

Última actualización (10.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16