
Equipo de medición para POF

Set de medidores para intervalos de longitud de onda de 660 nm y 850 nm; adecuado para la medición de sistemas confeccionados POF y PCF

Equipo de medición de POF para longitudes de onda de 660 nm y 850 nm
adecuado para la medición de atenuación de sistemas de POF y PCF montados
distintos tipos de conectores
fibra óptica de polímero (980/1000)





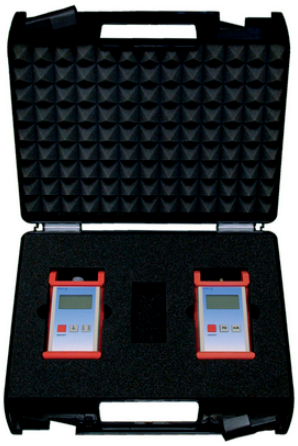

Beneficios

Juego de equipo de medición para longitudes de onda de 660/850 nm
Válido para la medición de sistemas POF y PCF montados

Características de producto

El dispositivo de medición se suministra sin adaptadores. Solicítelo por separado
Transmisor óptico (TMR):
longitud de onda dependiente del adaptador intercambiable
- 650 nm
- 660 nm
- 850 nm (bajo petición)

Medidor de potencia óptica:
para la medición de la atenuación en
un sistema POF (PCF) montado
adaptado al transmisor óptico (TMR)

Composición de producto

Transmisor óptico con pantalla digital, longitud de onda en función del adaptado, los adaptadores activos intercambiables no están incluidos, pedir por separado
Medidor de potencia óptica con pantalla digital, longitud de onda 660/850 nm, adaptadores intercambiables (lado receptor) no incluidos, pedir por separado
Juego de medidores (29500089):
Transmisor óptico de nivel y medidor de potencia como conjunto en una caja práctica, no incluye adaptador de cambio

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002609 Descripción de clase ETIM 5.0: accesorios para técnica de fibra óptica
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002609 ETIM 6.0 Class-Description: accesorios para técnica de fibra óptica

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Equipo de medición para POF

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Equipo de medición para POF

Referencia	Denominación
29500079	-
29500092	Transmisor óptico (TMR) de POF
Adaptador TMR de POF, longitud de onda 650 nm	
29500071	Adaptador de TMR óptico de POF HFBR, 650 nm
29500072	Adaptador de TMR óptico de POF FSMA, 650 nm
29500073	Adaptador de TMR óptico de POF ST(BFOC), 650 nm
Adaptador TMR de POF, longitud de onda 660 nm	
29500074	Adaptador de TMR óptico de POF F05, 660 nm
29500075	Adaptador de TMR óptico de POF HFBR, 660 nm
29500076	Adaptador de TMR óptico de POF FSMA, 660 nm
29500077	Adaptador de TMR óptico de POF ST(BFOC), 660 nm
29500090	POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
29500093	-
Adaptadores medidores de potencia de POF	
29500081	Adaptador medidor de potencia de POF HFBR4501/4521
29500082	Adaptador medidor de potencia de POF FSMA
29500083	Adaptador medidor de potencia de POF ST (BFOC)
29500084	Adaptador medidor de potencia de POF F05
29500085	POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
Kit de equipo de medición de POF sin adaptadores	
29500089	Kit de equipo de medición de POF 660/850 nm
29500094	-

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Equipo de medición para POF



Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16