
EPIC® SIGNAL M23 B1

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Base de panel EPIC® M23 para montaje trasero en pared

Info
Caja para montaje en interior para ahorrar espacio fuera del dispositivo
Hecho en Alemania



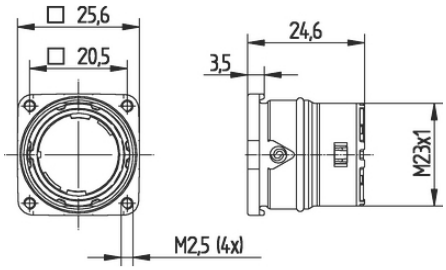

Ingeniería de planta

Energía eólica

Gran resistencia química

Robusto

Protección frente a señales de interferencia

Beneficios
Posición de parada definida cuando el montaje en el dispositivo previene el prensado descontrolado del sellado
El aislante empleado puede insertarse fácilmente desde la parte posterior en el alojamiento ya montado

Ámbito de uso
Ingeniería de planta
Servomotores y cables preconectorizados para servos
Tecnología de medición y control

Datos técnicos

Última actualización (16.03.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 B1

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión niquelado Sellado: FPM
Grado de protección::	IP68 (10h/1m)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse) Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas:	-25°C a +125°C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® SIGNAL M23 B1

Referencia	Denominación	Codificación	Modelo de sujeción	Unidad / unid. embalaje
Modelo M23 B1 toma empotrada, montaje trasero en pared				
44420024	M23 B1	N	M2,5 (4x)	5
44420023	M23 B1	N	M2,5 (4x)	20
44420026	M23 B1	rojo (+20º)	M2,5 (4x)	5

Última actualización (16.03.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16