

Contactos hembra EPIC® POWER LS1

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares


Contactos hembra EPIC® POWER LS1

Info

Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad

Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias

Hecho en Alemania

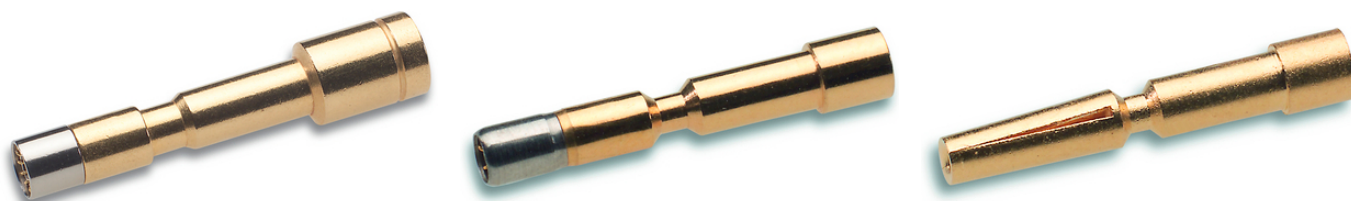

Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Resistente a la corrosión



Máxima protección frente a la vibración



Resistencia mecánica



Resistente a aceites



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Fiabilidad

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (22.12.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos hembra EPIC® POWER LS1

| Referencia | Denominación | Diseño | Para forma constructiva | Unidad / unid. embalaje |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| 44429370 | POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | Contacto hembra 2mm 0,5-2,5mm ² | LS1 D6, A6 | - |
| 44420104 | POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | Hiperboloide hembra 2 mm 4 mm ² | para tipo D6, A6 | - |
| 44420105 | POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | Hiperboloide hembra 2 mm 4 mm ² | para tipo D6, A6 | - |
| 44429001 | POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE | 2 mm hembra 1,0-2,5 mm ² | LS1 D6, A6 | - |
| Contactos de 1 mm, hembra, crimpado | | | | |
| 74020601 | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm ² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 10 |
| 74200600 | M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm ² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 100 |
| 74034501 | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm ² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 10 |
| 74034500 | M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm ² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 100 |
| Contactos de 2 mm, hembra, crimpado | | | | |
| 44429371 | POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | Hembra 2 mm resorte 0,5-2,5 mm ² | LS1 D6, A6 | 10 |

Última actualización (22.12.2022)

©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

 Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos hembra EPIC® POWER LS1

