Módulo EPIC® MC: neumático 1 polo

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo neumático con válvula es apto para tubos con 2,5 y 4 mm y cuenta con un contacto de latón. Es adecuada para su uso en máquinas impresoras.

Info
Módulos neumáticos con válvula para manguitos de 2,5 y 4 mm



Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Energía eólica

Beneficios
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso
Ingeniería de planta
Maquinaria de impresión
Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Contactos:	Latón
Número de contactos:	1

Última actualización (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: neumático 1 polo

Tipo de conexión:	Extremo de enchufe: para tubos con un diámetro interior de 2,5 mm / 4,0 mm
Ciclos de conexión:	100
Presión de trabajo:	8 bares
Presión de prueba:	10 bares
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


Última actualización (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: neumático 1 polo

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad de embalaje
Módulo: Neumático 1 polo					
44424004	MCS 1x2,5 PNEU (10)	inserto (macho)	1	1	10
44424005	MCB 1x2,5 PNEU (10)	hembra con válvula	1	1	10
44424006	MCS 1x4,0 PNEU (10)	inserto (macho)	1	1	10
44424007	MCB 1x4,0 PNEU (10)	hembra con válvula	1	1	10

Última actualización (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: neumático 1 polo

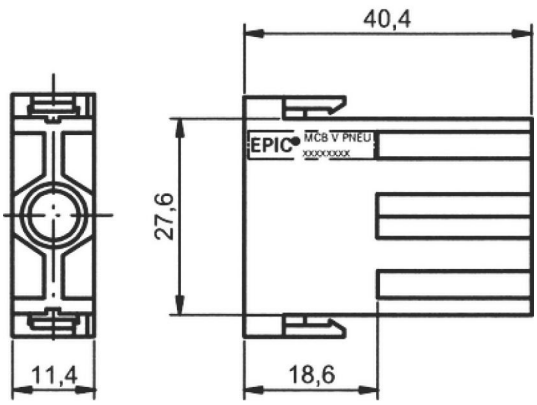

Última actualización (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos