Contactos para crimpar mecanizados Modular 3.6 EPIC® de 16 mm²

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Los contactos torneados para una sección transversal del conductor de 16 mm² se suministran en unidades de embalaje de 20 unidades. Se recomienda pedir también las mordazas de engarzado.

Info

Contacto para crimpar para aplicaciones de potencia
Contactos plateados y pasivados



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000168 Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado
Resistencia de contacto:	< 1 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Ciclos de conexión:	500

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos


Contactos para crimpar mecanizados Modular 3.6 EPIC® de 16 mm²


Referencia	Descripción del artículo	Insertos	Diseño	Sección transversal en mm²	Superficie:	Unidad de embalaje
Contactos						
44424014	EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6	Contactos para crimpar para módulos HC2 modules	macho	16	Ag	20
44424015	EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6	Contactos para crimpar para módulos HC2 modules	hembra	16	Ag	20
Extremo en anillo para puesta a tierra de protección						
44424029	EPIC® KB 16-4R	Extremo de cable en anillo para conectar un cable protector de 16 mm² a la estructura del módulo	Extremo en anillo	16	-	10

Última actualización (10.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Contactos para crimpar mecanizados Modular 3.6 EPIC® de 16 mm²

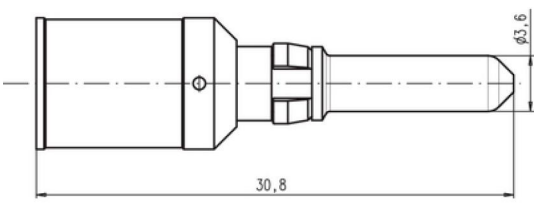

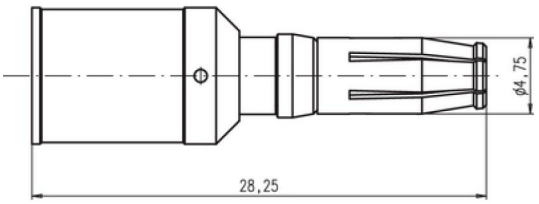

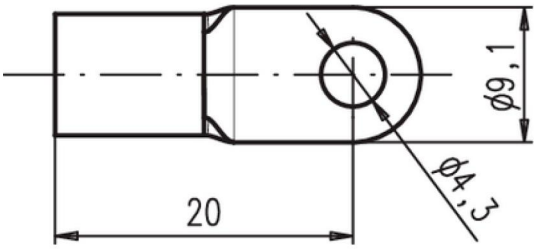

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos