
# SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN, prensaestopas PG con alta estabilidad mecánica y descarga de tracción óptima, con elemento hexagonal



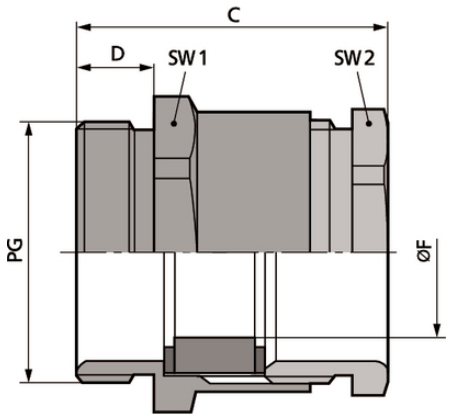


Robusto

## Beneficios
Gran estabilidad mecánica
descarga de tracción óptima

## Ámbito de uso
Prensaestopas de latón con empalme hexagonal, para un montaje rápido con llave plana

## Composición de producto
Tuerca de conexión PG

## Aviso
Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas |
| Aviso: | Las dimensiones de instalación<br>pueden consultarse en el apéndice T21 |
| Material: | Cuerpo: latón niquelado<br>Sellado CR |
| Grado de protección:: | IP 54 |
| Rango de temperaturas: | -20 °C a +80 °C |

Última actualización (10.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® SVRN

**Nota**
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (10.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® SVRN

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | Tamaño PG | Rango de alcance en mm | SW1 / SW2 mm | Longitud media C mm | Thread length D mm | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® SVRN | | | | | | | |
| 52000210 | SVRN 7005/N | 7 | 5 | 14.0 / 13.0 | 20.6 | 5 | 100 |
| 52020300 | SVRN 7006/N | 7 | 6 | 14.0 / 13.0 | 20.6 | 5 | 100 |
| 52020310 | SVRN 7007/N | 7 | 7 | 14.0 / 13.0 | 20.6 | 5 | 100 |
| 52020320 | SVRN 9007/N | 9 | 7 | 17.0 / 15.0 | 22.6 | 6 | 100 |
| 52020330 | SVRN 9008/N | 9 | 8 | 17.0 / 15.0 | 22.6 | 6 | 100 |
| 52000220 | SVRN 9009/N | 9 | 9 | 17.0 / 15.0 | 22.6 | 6 | 100 |
| 52020341 | SVRN 11010/N | 11 | 10 | 20.0 / 18.0 | 23.6 | 6 | 50 |
| 52000241 | SVRN 13012/N | 13,5 | 12 | 22.0 / 20.0 | 26.1 | 6,5 | 50 |
| 52000251 | SVRN 16014/N | 16 | 14 | 24.0 / 22.0 | 27.1 | 6,5 | 50 |
| 52000260 | SVRN 21018/N | 21 | 18 | 30.0 / 28.0 | 29.6 | 7 | 50 |
| 52000270 | SVRN 29027/N | 29 | 27 | 40.0 / 37.0 | 32.6 | 8 | 50 |
| 52000280 | SVRN 36034/N | 36 | 34 | 50.0 / 47.0 | 38.6 | 9 | 20 |

Última actualización (10.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16