



SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, prensaestopas con contacto a pantalla de 360° y baja resistencia, rosca PG, alto grado de protección, como prensaestopas de puesta a tierra

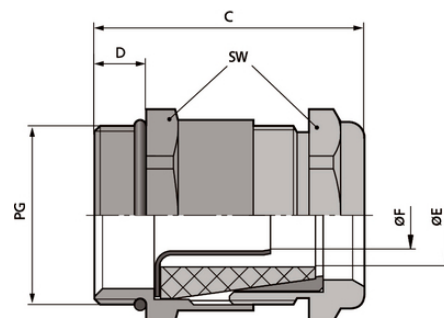

Protección frente a descarga de tracción

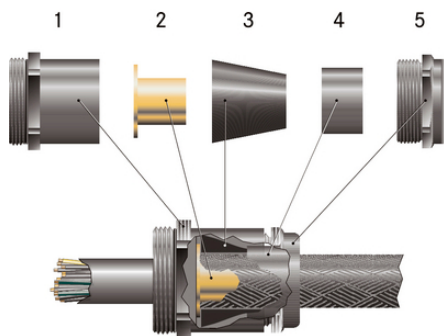

Fiabilidad



Protección frente a señales de interferencia



Resistente a temperaturas

Beneficios

Contacto de la pantalla de 360° óptimo, de baja resistencia
Máxima protección
Descarga de tracción elevada

Ámbito de uso

Prensaestopas de latón de puesta a tierra, para uso en zonas donde existan campos perturbadores de naturaleza eléctrica.
Tecnología médica
Convertidores de frecuencia
Aeropuertos
Tecnología de medición y control

Composición de producto

1 racor
Manguito con dos tomas a tierra
3 conos de sellado
4 conos de latón
5 tornillos de compresión

Última actualización (15.02.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHVE

Aviso

Utilizar contratuerca SKINDICHT® SM

Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca EMC(CEM)

SKINDICHT® SM-PE

Ejemplo de descripción de pedido:

SRE 13,5 / 9 / 9 / 5

13,5 = rosca PG del tornillo de compresión

9 = tuerca de conexión PG

9 = diámetro interior del sellado anti acodaduras

5 = diámetro interior del casquillo de puesta a tierra

Datos técnicos

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso:

Las dimensiones de instalación
pueden consultarse en el apéndice T21

Material:

Cuerpo: latón niquelado
Casquillo de puesta a tierra: latón brillante
Cono de sellado especial: CR
Junta tórica: NBR

Grado de protección::

IP 68 - 10 bar

Rango de temperaturas:

De -20 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINDICHT® SHVE

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø mm mín. de cubierta exterior / máx.	Min./máx. recubrimiento interior Ø en mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® SHVE							
52010400	9/9/6/3,2	4 / 5,8	2,2 / 3,2	17	28.5	6	25
52010405	9/9/7/3,2	5 / 6,8	2,2 / 3,2	17	28.5	6	25
52010415	9/9/6/3,6	4 / 5,8	2,6 / 3,6	17	28.5	6	25
52010420	9/9/7/3,6	5 / 6,8	2,6 / 3,6	17	28.5	6	25
52010440	11/11/7/4,5	5 / 6,8	3,5 / 4,5	20	31.0	6	25
52010450	11/11/9/4,5	6,8 / 8,8	3,5 / 4,5	20	31.0	6	25
52010460	13,5/9/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	32.5	5,5	25
52010490	13,5/11/9/5	6,8 / 8,8	3,5 / 5	22	32.5	5,5	25
52010470	13,5/9/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	32.5	5,5	25
52010500	13,5/11/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	32.5	5,5	25
52005080	13,5/13,5/9/6	6,8 / 8,8	4,5 / 6	22	37.0	6	25
52010480	13,5/9/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	32.5	5,5	25
52010510	13,5/11/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	32.5	5,5	25
52005090	13,5/13,5/11/7	8,5 / 10,8	5,5 / 7	22	37.0	6	25
52010520	16/11/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	35.0	5,5	25
52010560	16/13,5/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	35.5	6	25
52005100	16/16/11/8	8,5 / 10,8	6 / 8	24	37.5	6	25
52010530	16/11/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	35.0	5,5	25
52010570	16/13,5/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	35.5	6	25
52005110	16/16/13/9	10,8 / 12,8	7 / 9	24	37.5	6	25
52010540	16/11/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	35.0	5,5	25
52010580	16/13,5/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	35.5	6	25
52005120	16/16/13/10	10,8 / 12,8	8 / 10	24	37.5	6	25
52010550	16/11/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	35.0	5,5	25
52010590	16/13,5/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	35.5	6	25
52005130	16/16/15/11	12 / 14,8	9 / 11	24	37.5	6	25
52010600	21/16/16/12	14 / 15,8	10 / 12	30	38.5	6,5	25
52005140	21/21/16/12	14 / 15,8	10 / 12	30	43.5	7	25
52010610	21/16/16/13	14 / 15,8	11 / 13	30	38.5	6,5	25
52005150	21/21/16/13	14 / 15,8	11 / 13	30	43.5	7	25
52010620	21/16/18/14	15,8 / 17,8	12 / 14	30	38.5	6,5	25
52005160	21/21/18/14	15,8 / 17,8	12 / 14	30	43.5	7	25
52010630	21/16/18/15	15,8 / 17,8	13 / 15	30	38.5	6,5	25



SKINDICHT® SHVE

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø mm mín. de cubierta exterior / máx.	Mín./máx. recubrimiento interior Ø en mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
52005170	21/21/18/15	15,8 / 17,8	13 / 15	30	43.5	7	25
52010640	21/16/20/16	17,5 / 19,8	14 / 16	30	38.5	6,5	25
52005180	21/21/20/16	17,5 / 19,8	14 / 16	30	43.5	7	25
52005190	29/29/22/17	19,5 / 21,8	15 / 17	40	47.5	8	10
52005200	29/29/22/18	19,5 / 21,8	16 / 18	40	47.5	8	10
52005210	29/29/24/19	21,5 / 23,8	17 / 19	40	47.5	8	10
52005240	29/29/26/19	23,5 / 25,8	17 / 19	40	47.5	8	10