

# SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV VITON®, prensaestopas estanco de sellado especial para altas temperaturas, rosca PG, resistente a aceites, ácidos y agentes químicos





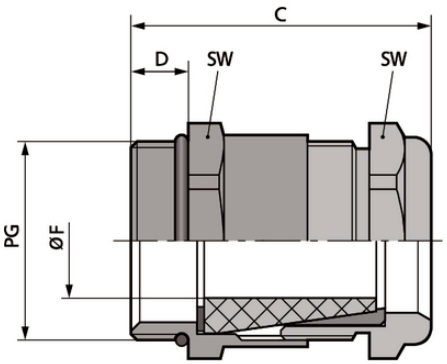


Protección frente a descarga de tracción

Robusto

Resistente a temperaturas

## Beneficios

Soporta altas temperaturas
Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
Resiste el agua a presión
Descarga de tracción elevada
Robusto

## Ámbito de uso

Prensaestopas estanco resistente a temperaturas elevadas con un elemento especial de sellado cónico de VITON®
Fabricación de ladrillos, cerámica, vidrio, etc.
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Emplazamiento de lavados de coche

## Aviso

Ejemplo de descripción de pedido:
SHV-FKM 13,5 / 9 / 11
13,5 = rosca PG del tornillo de compresión
9 = tuerca de conexión PG
11 = diámetro interior del cono de sellado

## Datos técnicos

Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Última actualización (15.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® SHV FKM

| | |
|---|---|
| | Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas |
| Aviso: | Las dimensiones de instalación<br>pueden consultarse en el apéndice T21 |
| Material: | Cuerpo: latón niquelado<br>Cono de sellado: FKM<br>Junta tórica: FKM |
| Grado de protección:: | IP 68 - 10 bar |
| Rango de temperaturas: | de -20 °C a +200 °C |

**Nota**
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

# SKINDICHT® SHV FKM

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | Ø F mm | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Thread length D mm | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® SHV FKM | | | | | | |
| 52024934 | SHV-FKM 7/7/5 | 3,8 - 4,8 | 14 | 26.0 | 5 | 50 |
| 54000015 | SHV-FKM 9/9/6 | 4,8 - 5,8 | 17 | 28.5 | 6 | 50 |
| 52024935 | SHV-FKM 9/9/7 | 5,8 - 6,8 | 17 | 28.5 | 6 | 50 |
| 52024936 | SHV-FKM 11/11/7 | 5,8 - 6,8 | 20 | 31.0 | 6 | 25 |
| 52024937 | SHV-FKM 11/11/9 | 6,8 - 8,8 | 20 | 31.0 | 6 | 25 |
| 52024970 | SHV-FKM 13,5/9/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024968 | SHV-FKM 13,5/11/9 | 6,8 - 8,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024969 | SHV-FKM 13,5/11/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024961 | SHV-FKM 13,5/13,5/9 | 6,8 - 8,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024962 | SHV-FKM 13,5/13,5/11 | 8,5 - 10,8 | 22 | 33.0 | 6,5 | 25 |
| 52024971 | SHV-FKM 16/11/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024973 | SHV-FKM 16/13,5/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024964 | SHV-FKM 16/16/13 | 10,8 - 12,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024965 | SHV-FKM 16/16/15 | 13,8 - 14,8 | 24 | 35.0 | 6,5 | 25 |
| 52024966 | SHV-FKM 21/21/18 | 15,8 - 17,8 | 30 | 38.0 | 7 | 25 |
| 52024967 | SHV-FKM 21/21/20 | 17,5 - 19,8 | 30 | 38.0 | 7 | 25 |
| 52024974 | SHV-FKM 29/29/22 | 19,5 - 21,8 | 40 | 44.5 | 8 | 10 |

Última actualización (15.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16