
# SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, prensaestopas de acero, rosca PG, resistente al agua salada, temperaturas elevadas y alto esfuerzo mecánico, resistente a aceites, ácidos y químicos

## Info
Flexible hasta -40 °C.



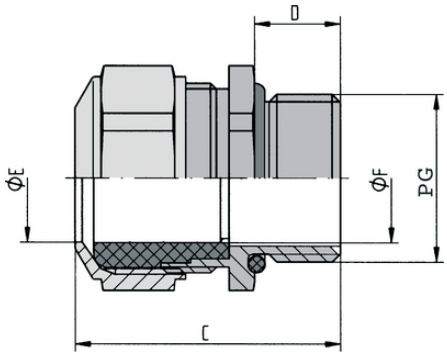


Gran resistencia química

Resistente a la corrosión

Robusto

Resistente a temperaturas

## Beneficios
Soporta altas temperaturas
Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
Resistente al agua marina
Soporta grandes fuerzas mecánicas
Mayor resistencia a la corrosión

## Ámbito de uso
Prensaestopas de cromo-níquel-acero y junta de FPM, especial para el uso en condiciones adversas
Industria farmacéutica y petroquímica
Offshore
Energía eólica
Fabricación de ladrillos, cerámica, vidrio, etc.

## Composición de producto

Última actualización (04.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® CN

Tuerca de conexión PG

## Aviso
Contratuerca adecuada SKINDICHT® SM INOX

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas |
| Aviso: | Las dimensiones de instalación<br>pueden consultarse en el apéndice T21 |
| Bajo demanda: | Sellado TPE |
| Material: | Cuerpo: Acero cromo-níquel según DIN,<br>material nº 1.4305<br>Sello: FPM<br>Junta tórica: FPM |
| Grado de protección:: | IP 68 - 5 bar |
| Rango de temperaturas: | de -40 °C a +200 °C |

## Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (04.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® CN

| Referencia | Denominación de pieza/tamaño | Ø F mm | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Thread length D mm | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® CN | | | | | | |
| 52032520 | PG 9 | 6 - 10 | 18 | 28.0 | 10 | 5 |
| 52032525 | PG 11 | 5 - 12 | 22 | 32.0 | 10 | 5 |
| 52032540 | PG 13,5 | 8 - 15 | 24 | 34.0 | 10 | 5 |
| 52032550 | PG 16 | 8 - 15 | 24 | 34.0 | 10 | 5 |
| 52032560 | PG 21 | 12,5 - 20,5 | 30 | 42.0 | 12 | 5 |
| 52032570 | PG 29 | 19 - 27,5 | 41 | 53.0 | 12 | 5 |

Última actualización (04.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16