
SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, prensaestopas de acero, rosca PG, resistente al agua salada, temperaturas elevadas y alto esfuerzo mecánico, resistente a aceites, ácidos y químicos

Info
Flexible hasta -40 °C.



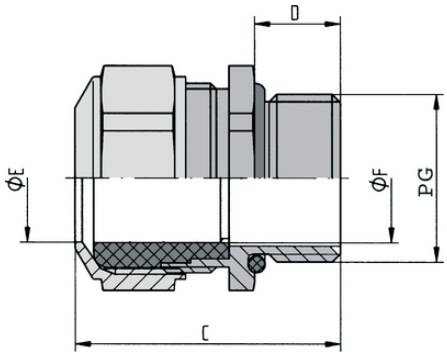

- Gran resistencia química
- Resistente a la corrosión
- Robusto
- Resistente a temperaturas

Beneficios
Soporta altas temperaturas
Resistente a aceites, disolventes, ácidos y sustancias químicas
Resistente al agua marina
Soporta grandes fuerzas mecánicas
Mayor resistencia a la corrosión

Ámbito de uso
Prensaestopas de cromo-níquel-acero y junta de FPM, especial para el uso en condiciones adversas
Industria farmacéutica y petroquímica
Offshore
Energía eólica
Fabricación de ladrillos, cerámica, vidrio, etc.

Composición de producto

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN

Tuerca de conexión PG

Aviso
Contratuerca adecuada SKINDICHT® SM INOX

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Las dimensiones de instalación pueden consultarse en el apéndice T21
Bajo demanda:	Sellado TPE
Material:	Cuerpo: Acero cromo-níquel según DIN, material nº 1.4305 Sello: FPM Junta tórica: FPM
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +200 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® CN						
52032520	PG 9	6 - 10	18	28.0	10	5
52032525	PG 11	5 - 12	22	32.0	10	5
52032540	PG 13,5	8 - 15	24	34.0	10	5
52032550	PG 16	8 - 15	24	34.0	10	5
52032560	PG 21	12,5 - 20,5	30	42.0	12	5
52032570	PG 29	19 - 27,5	41	53.0	12	5

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16