
SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, prensaestopas de latón libre de halógenos con elevada fiabilidad funcional

Info
Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
Hazard Level: HL 3

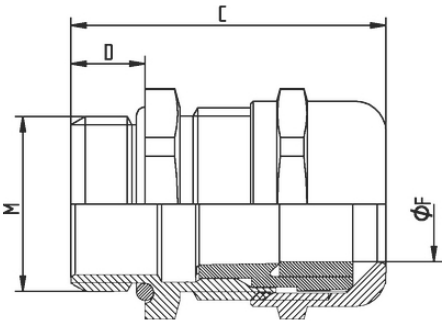

Carril

No propagador de la llama

Libre de halógenos

Fiabilidad

Beneficios
Libre de halógenos y no propagador de la llama
descarga de tracción óptima
Alcances de sujeción amplios y variables
Máxima fiabilidad

Ámbito de uso
Metros y trenes
En zonas con exigencias elevadas en resistencia química y mecánica
En cualquier lugar donde sea primordial la protección de personas y materiales

Norm references / Approvals
DIN EN 45545-2 (HL3)
DIN EN 45545-3 (E30)

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M

Composición de producto
Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida sin halógenos conforme a UL94V0 Junta: elastómero especial Junta tórica: elastómero especial
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar
Rango de temperaturas:	Móvil: de -25 °C a +100 °C Estática: de -40°C a +100°C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
53112570	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	50
53112571	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	50
53112572	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	25
53112573	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53112574	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53112575	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53112576	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	10
53112577	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5

Última actualización (17.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16