

SILVYN® KSE

SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL



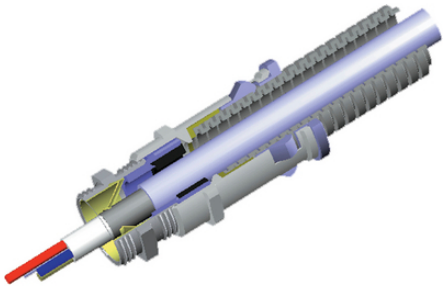

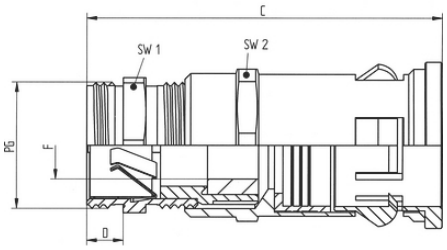

- Alcance de sujeción amplio
- Ahorro en tiempo de instalación
- Protección frente a descarga de tracción
- Protección frente a señales de interferencia
- Resistente a radicación UV

Beneficios

Montaje rápido
descarga de tracción del cable adicional
Sellado de cable adicional
Conexión óptima con la pantalla EMC (CEM)

Ámbito de uso

Compatible con los modelos de tubo:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
En situaciones en que los hilos y cables apantallados necesiten una protección adicional

Composición de producto

Tuerca de conexión PG
Racor EMC (CEM)
Cuerpo con junta interna
Parte superior con terminación snap-in

Última actualización (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	Poliamida Latón niquelado
Grado de protección::	IP 68
Rango de temperaturas:	-40 °C hasta +115 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

SILVYN® KSE

Referencia	Tamaño PG	Rango de alcance en mm	SW 1/2 mm	Longitud total mm	Longitud de rosca en mm	Para conductos exteriores flexibles Ø mm	Compatible con SILVYN® RILL	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® KSE								
55001200	9	4 - 8	17 / 22	57	12	13	13	20
55001230	16	10 - 14	24 / 31	70	12	21.2	21	10
55001240	21	14 - 17.5	30 / 39	75	12	28.5	28	10

Última actualización (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16