SILVYN® ELT

SILVYN® ELT, tubo protector de poliamida en espiral con espiral de PVC duro y diseño diferente



Ahorro en tiempo de instalación

Resistente a temperaturas

Beneficios
Resistencia a la temperatura mejorada
El interior liso permite un montaje fácil de los cables y conductores
Flexible
Resistente al aplastamiento
En combinación con SILVYN® MPC/MPC-M, se obtiene un sistema totalmente aislado

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria
Máquina herramienta.
Fabricación de máquinas expendedoras
Aplicaciones con temperaturas elevadas

Características de producto
Resistencia a la temperatura mejorada
Pared interior lisa
Flexible
Dimensionalmente estable

Norm references / Approvals
UL FILENUMBER E308201
ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección

Composición de producto

Última actualización (30.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® ELT

Espiral integrada de PVC rígido
Cubierta de PVC modificado flexible

Aviso
La versión lisa no está reconocida UL

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Azul, RAL 5012
Material:	Cubierta de PVC flexible con espiral de PVC rígido
Rango de temperaturas:	desde -20 °C hasta +90 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (30.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® MPC-M/MPC 90°M	Compatible con SILVYN® MPC	Compatible con SILVYN® MPC 90°	Und. de embalaje en m
SILVYN® ELT							
61751700	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751710	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751720	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751730	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61751740	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61751750	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751760	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751770	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751780	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®ELT: unid. de embalaje reducido							
61737312	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737313	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737314	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737315	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737316	30	25.0 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	10
61737317	32	28.0 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	10
61737318	40	35.0 x 41.0	80	40 x 1,5	36	36	10
SILVYN® ELT liso							
61751701	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751711	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751721	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751731	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751751	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751761	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751771	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751781	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30


Última actualización (30.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16


SILVYN® ELT







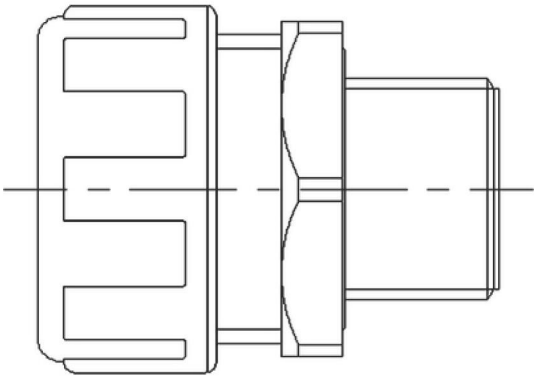

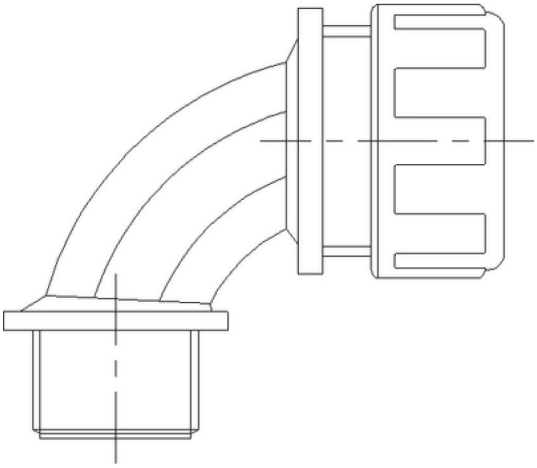



Última actualización (30.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16