
Terminación de tubo SILVYN®UI 511

Kit de insertos SILVYN® UI, kit de insertos para SILVYN® UI 511

Info
Asegura que los cables no sufran daños

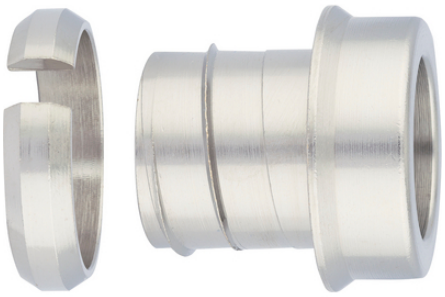

Fiabilidad

Resistente a temperaturas

Beneficios
Evita que los cables se dañen

Ámbito de uso
Protector para el final del tubo
Si no se utiliza racores
En combinación con tubos de protección:
SILVYN® UI 511

Características de producto
El cuello redondo cubre completamente el extremo del tubo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000519 Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000519 ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección
Material:	Latón niquelado
Rango de temperaturas:	-55 °C hasta +260 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Última actualización (09.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Terminación de tubo SILVYN®UI 511

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (09.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Terminación de tubo SILVYN®UI 511

Referencia	Tamaño nominal	Compatible con SILVYN® UI 511	Unidad / unid. embalaje
61798091	5/16"	5/16"	10
61798096	3/8"	3/8"	10
61798097	1/2"	1/2"	10
61798092	3/4"	3/4"	5
61798093	1"	1"	5
61798094	1 1/4"	1 1/4"	2
61798090	1 1/2"	1 1/2"	2
61798095	2"	2"	2

Última actualización (09.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16