
Punteras aisladas TWIN

Manguito terminal noble, manguitos terminales aislados para conductores de 2 cordones, sin halógenos

Info
Ahora con homologación UL





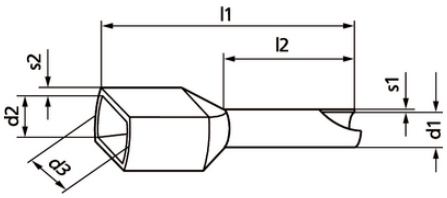

Libre de halógenos

Beneficios
La forma única del anillo de poliamida permite la sujeción simultánea de dos conductores trenzados
El crimpado correcto de dos conductores en una puntera TWIN, proporciona una conexión mecánica y eléctrica adecuada

Norm references / Approvals
UL File Nr. E507990, ver tabla

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal
Info:	Libre de halógenos
Material:	Cobre/polipropileno Superficie: estañado
Rango de temperaturas:	Carga permanente de -5 °C hasta +105 °C, carga temporal +120 °C

Nota
Tamaños y colores adicionales por encargo.
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (24.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Punteras aisladas TWIN

Referencia	Denominación	Sección mm²	UL certification	Color	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	d3 mm	s2 mm	Inserto de crimpado apropiado	Unidad / unid. embalaje
61802035	AHI-TWIN	2 x 16	sí	azul	30	14	8,2	0,2	9,6	18,4	0,4	PEW 12.097	50
61801999	AHI-TWIN	2 x 0.5	sí	blanco	15	8	1,5	0,15	2,3	4,5	0,25	PEW 12.090-6	500
61802000	AHI-TWIN	2 x 0.75	sí	gris	15	8	1,8	0,15	2,6	5,1	0,25	PEW 12.090-6	500
61802010	AHI-TWIN	2 x 1	sí	rojo	15	8	2,05	0,15	3	5,1	0,3	PEW 12.090-6	500
61802020	AHI-TWIN	2 x 1.5	sí	negro	16	8	2,3	0,15	3,5	6,4	0,3	PEW 12.090-6	500
61802030	AHI-TWIN	2 x 2.5	sí	azul	18,5	10	2,9	0,2	4	7,5	0,3	PEW 12.090-6	500
61802032	AHI-TWIN	2 x 4	sí	gris	23	12	3,8	0,2	4,9	8,6	0,3	PEW 12.090-6	100
61802033	AHI-TWIN	2 x 6	sí	amarillo	25	14	4,6	0,2	5,8	9,6	0,4	PEW 12.097	100
61802034	AHI-TWIN	2 x 10	sí	rojo	26	14	6,5	0,2	7	12,6	0,4	PEW 12.097	100

Última actualización (24.01.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16