


## Rollo DIN de punteras aisladas

Manguitos terminales aislados en tiras/rollos

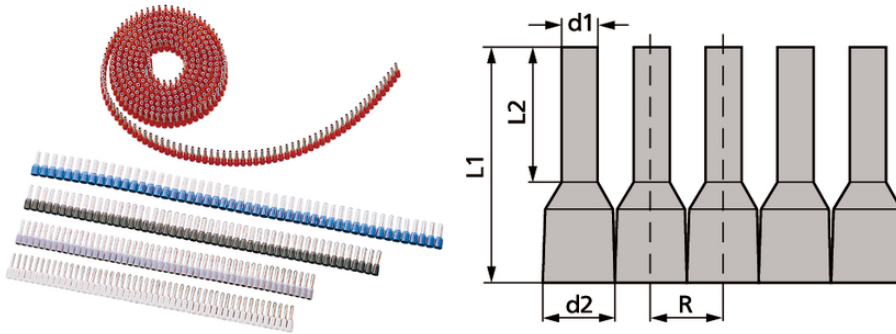

Libre de halógenos

### Ámbito de uso

Punteras terminales con aislamiento en tiras, DIN 46228, Parte 4

Tiras DIN, disponibles en rollos de hasta 3.000 unidades para trabajar con crimpadoras automáticas.

### Entrega

Diámetro del rollo: aprox. 25 cm

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000005

Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para cables

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000005

ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal

Material:

Cobre/polipropileno

Superficie: estañado

Rango de temperaturas:

Carga permanente de -5 °C hasta +105 °C, carga temporal +120 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**Rollo DIN de punteras aisladas**

Referencia	Denominación	Sección mm <sup>2</sup>	Color	l1 mm	l2 mm	d1 mm	d2 mm	R mm	Contenido (unidad)
61802052	Rollo DIN 0,5	0.5	blanco	14,5	8	1,1	2,6	3,5	3000 x 1
61802054	Rollo DIN 0,75	0.75	gris	14,5	8	1,3	2,8	3,6	3000 x 1
61802056	Rollo DIN 1,0	1	rojo	14,5	8	1,5	3	3,9	3000 x 1
61802058	Rollo DIN 1,5	1.5	negro	14,5	8	1,8	3,4	4,2	2500 x 1
61802060	Rollo DIN 2,5	2.5	azul	14,5	8	2,3	4,2	5	1500 x 1

Última actualización (07.10.2021)

©2021 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16