
SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E, inserto de latón niquelado

Info
Asegura que los cables no sufran daños

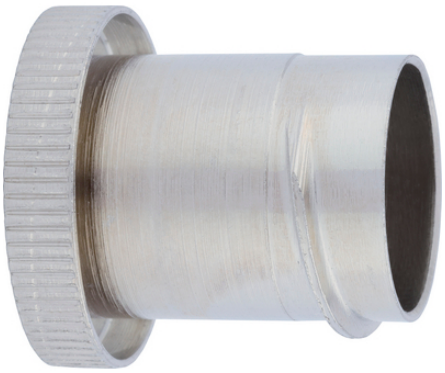

Fiabilidad

Resistente a temperaturas

Beneficios
Evita que los cables se dañen

Ámbito de uso
Protector para el final del tubo
Si no se utiliza racores

Características de producto
El cuello redondo cubre completamente el extremo del tubo

Composición de producto
Terminación interior de tubo

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000519 Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000519 ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección
Material:	Latón niquelado

Última actualización (11.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-E

Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (11.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-E

Referencia	Tamaño nominal	Válido para SILVYN®LCC-2 / LCCH-2	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® LCC-E			
61805600	10	10	10
61805610	12	12	10
61805620	16	16	10
61805630	20	20	10
61805640	25	25	10
61805650	32	32	10
61805660	40	40	10
61805670	50	50	4
61805680	63	63	1
61805690	75	75	1

Última actualización (11.05.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16