


Tapón de sellado TEC

Los tapones de sellado tienen un recubrimiento adhesivo interior y pueden utilizarse para el aislamiento y el sellado de empalmes de cables.



Gran resistencia química

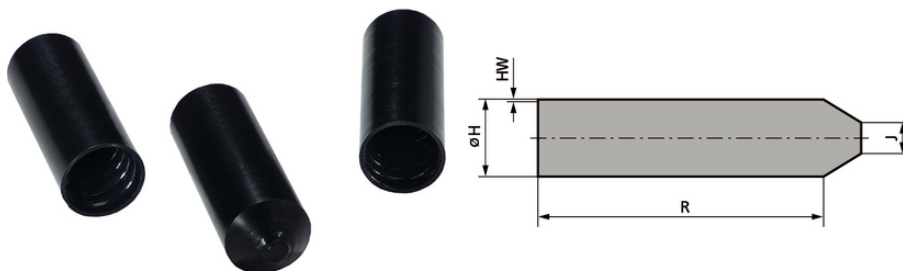

Libre de halógenos



Resistente a radiación UV



Impermeable

Beneficios

Sellado seguro a través de un recubrimiento de adhesivo termoplástico en el interior

Gran resistencia a sustancias químicas y disolventes

Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Ámbito de uso

Para sellar los extremos de cable y evitar que penetre la humedad y la contaminación

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000218

Descripción de clase ETIM 5.0: capuchón termorretráctil

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000218

ETIM 6.0 Class-Description: capuchón termorretráctil

General:

Resistente a la radiación UV

De pared doble

Colores disponibles:

Negro

Material:

Poliolefina modificada reticulada con revestimiento interior de adhesivo termoplástico

Libre de halógenos y siliconas

Rango de temperaturas:

de -55 °C a +100 °C

Temperatura de contracción: 135 °C

Última actualización (09.08.2026)

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Tapón de sellado TEC

Nota

1. tras contracción de +/- 10%; 2. tras contracción de +/- 20%

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Tapón de sellado TEC

Referencia	Descripción de la pieza	H max. (mm)	H min. (mm)	J max. (mm)	Ø de cable (mm)	R* después de la contracción (mm)	Grosor del panel HW* (mm)	Unidad / unid. embalaje
61830000	TEC 15/4,5	15	4,5	4	5 - 12	30	2	10
61830010	TEC 25/9	25	9	6,5	10 - 22	50	2,3	10
61830020	TEC 36/15	36	15	10,5	17 - 30	80	3	10
61830040	TEC 55/25	55	25	16	28 - 47	130	3,3	10
61830050	TEC 80/40	80	40	17	45 - 70	150	4	10
61830060	TEC 102/60	102	60	26	68 - 90	140	4	10
61830070	TEC 148/57	148	57	27	80 - 133	105	3,3	10