
Tubos termoretráctiles para derivaciones TEB

Los manguitos de ramificación TEB con recubrimiento adhesivo en el interior se pueden utilizar para el aislamiento y el sellado de empalmes de cables.



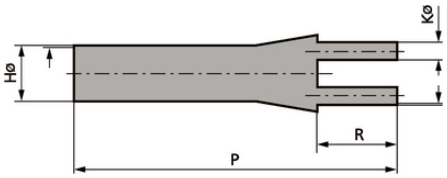

- Gran resistencia química
- Libre de halógenos
- Resistente a radicación UV
- Impermeable

Beneficios

Sellado seguro a través de un recubrimiento de adhesivo termoplástico en el interior
Gran resistencia a sustancias químicas y disolventes
Ofrece una extraordinaria descarga de tracción y protección mecánica

Ámbito de uso

Aislamiento y sellado de los empalmes de cables

Diseño

De pared doble

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001170 Descripción de clase ETIM 5.0:Juntas de transición rectas/pasantes
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001170 ETIM 6.0 Class-Description: juntas de transición rectas/pasantes (set)
General:	Resistente a la radiación UV
Info:	Relación de contracción: >2:1
Colores disponibles:	Negro

Última actualización (05.04.2022)
©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Tubos termoretráctiles para derivaciones TEB

Material:	Poliolefina modificada reticulada con revestimiento interior de adhesivo termoplástico Libre de halógenos y siliconas
Rango de temperaturas:	de -55 °C a +100 °C Temperatura de contracción: +120 °C

Nota

1. tras contracción de +/- 10%; 2. tras contracción de +/- 20%
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (05.04.2022)
©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Tubos termoretráctiles para derivaciones TEB

Referencia	Descripción de la pieza	Número de conductores	H max. (mm)	H min. (mm)	K max. (mm)	K min. (mm)	P* mm	R* mm	Unidad / unid. embalaje
61830110	TEB 2-30/12	2	30	12	14	4	93	23	10
61830120	TEB2-60/23	2	60	23	25	7,5	118	29	1
61830130	TEB3-60/24	3	60	24	27	7	165	50	1
61830140	TEB4-40/15	4	40	15	13	3	105	26	1
61830150	TEB4-55/21	4	55	21	20	5,5	150	40	1
61830160	TEB4-75/26	4	75	26	28	7,5	175	45	1
61830170	TEB4-90/32	4	90	34	32	10	198	58	1

Última actualización (05.04.2022)
©2022 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16