
# EPIC® H-B 10 SDRH-LB


Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica robusta y alta cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, resulta idónea para su uso en la industria del plástico.

## Info

Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla
Tapa de metal con bisagra robusta
Grado de protección UL50E probado

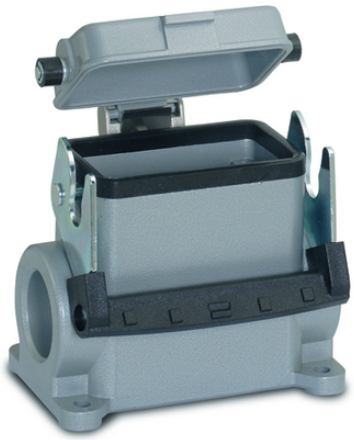

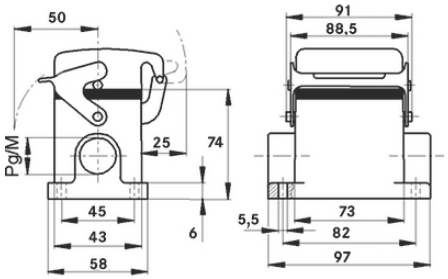


Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

## Beneficios

La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación

## Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Tecnología de luz y sonido
Industria transformación de plásticos

Última actualización (14.12.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 10 SDRH-LB

## Características de producto

base de montaje en superficie, más alta
1 palanca simple
Una entrada de cable
Tapa protectora de metal

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales |
| Material: | Carcasa:<br>aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris<br>Palanca: acero revestido de cinc<br>Sellado: NBR |
| Grado de protección:: | IP 65 (cerrado)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (cerrado) |
| Con aprobación VDE: | Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437<br>Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas: | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C |

## Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

# EPIC® H-B 10 SDRH-LB

| Referencia | Article description | M | PG | Unidad de embalaje |
|---|---|---|---|---|
| Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, 1 entrada de cable, palanca simple, mayor altura) | | | | |
| 70064200 | H-B 10 SDRH-LB 21 | - | 21 | 5 |
| 70064400 | H-B 10 SDRH-LB 29 | - | 29 | 5 |
| 79064200 | H-B 10 SDRH-LB M25 | 25 | - | 5 |
| 79064400 | H-B 10 SDRH-LB M32 | 32 | - | 5 |

Última actualización (14.12.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16