EPIC® H-B 24 TBFH

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.


La carcasa metálica universal con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa puede resistir temperaturas de aproximadamente +125 grados durante un breve período de tiempo.

Info

Más espacio interior para un cableado cómodo
Versión con 2 palancas para una mayor seguridad
Grado de protección UL50E probado





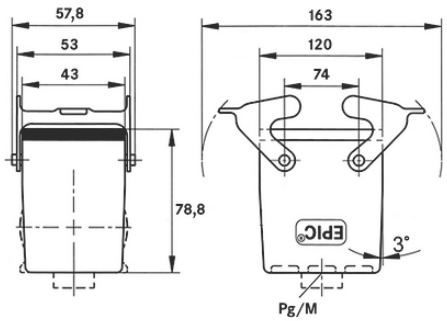

- Componentes complementarios de automatización de Lapp
- Ingeniería de planta
- Resistencia mecánica
- Robusto
- Impermeable

Beneficios

Fijación segura con 4 tornillos
Cuello de fundición integral para ensamblaje fácil del prensaestopas

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Tecnología de luz y sonido
Industria transformación de plásticos

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TBFH

Características de producto

cubierta para adaptador, gama alta
2 estribos transversales
Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TBFH

Referencia	Article description	M	PG	Cuello	Unidad de embalaje
Carcasa H-B: cubierta para conexión aérea (entrada de cable recta, palanca doble, mayor altura)					
70140400	H-B 24 TBFH 21	-	21	sí	5
70140600	H-B 24 TBFH 29	-	29	sí	5
79140400	H-B 24 TBFH M25	25	-	-	5
79140600	H-B 24 TBFH M32	32	-	-	5

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16