
UNITRONIC® SENSOR master cable

Cableado de coste racional para distribuidores S/A con conexión de cable master desenchufable. Cubierta exterior libre de halógenos, apto para cadenas de arrastre. Fabricación personalizada posible.

Info
Fabricación personalizada posible

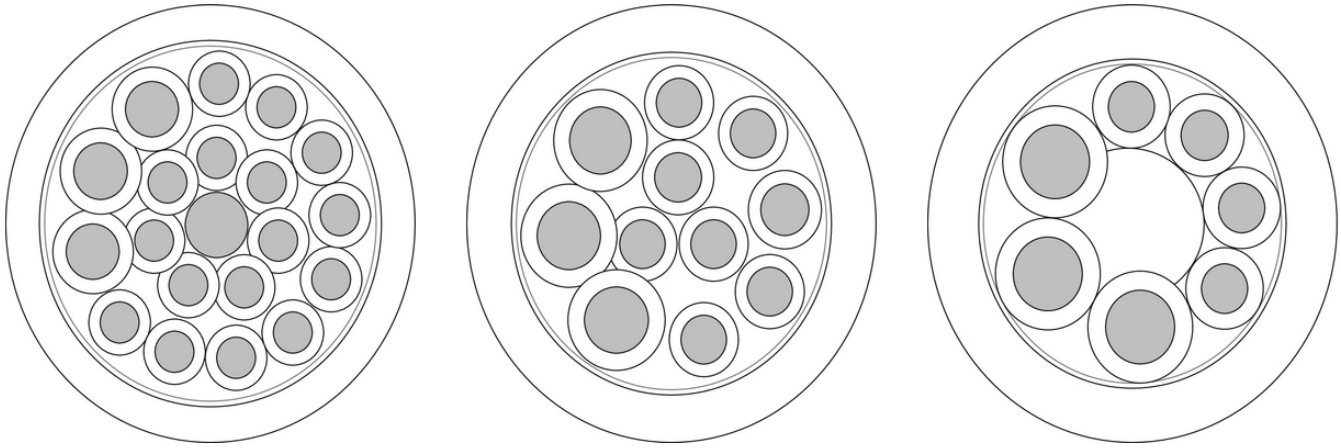

- Componentes complementarios de automatización de Lapp
- No propagador de la llama
- Libre de halógenos
- Cadenas portacables
- Resistente a radicación UV

Beneficios
Solución rentable para cableado de distribuidores S/A con cable master desenchufable
Cable universal para instalaciones S/A

Ámbito de uso
Tecnología de automatización
Construcción de maquinaria
Ingeniería de planta
Construcción de herramientas
Industria del automóvil

Última actualización (04.09.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR master cable

Características de producto
Conductores para alimentación:
3x0,75 mm² y 3x1,0 mm²
Conductores para el cable de señal:
4x0,34 mm², 8x0,5mm, 16x0,5mm²
Apto para uso en cadenas portacables
Libre de halógenos conforme a VDE 0472-815
No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Norm references / Approvals
UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Composición de producto
Hilos finos de cobre desnudo
Diámetro de hilo individual:
0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
0,5mm2 = (19 x 0,18 mm)
0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
1,0 mm² = (55 x 0,15 mm)
Aislamiento de conductor: PP
Cubierta: PUR, negro

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible
Formación del conductor:	Conductor trenzado, hilo fino
Radio de curvatura mínimo:	Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Rango de temperaturas:	Instalación fija: de -40 °C a +80 °C Uso flexible: de -5 °C a +80 °C

Nota
Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
Tamaño de embalaje: Rollo de 100 m
Los cables están impresos
Otras variantes del cable combinado bajo demanda
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas

Última actualización (04.09.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR master cable

Referencia	Denominación	Dimensión en mm²	Diámetro exterior [mm]	Conductor / material de la cubierta	Índice de cobre [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR COMBI					
7038880	Li9Y11Y	3x0,75+4x0,34	6,6	PP/PUR	34,5
7038881	Li9Y11Y	3x1,0+8x0,5	8,4	PP/PUR	67,2
7038882	Li9Y11Y	3x1,0+16x0,5	9,8	PP/PUR	105,6

Última actualización (04.09.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR master cable





Última actualización (04.09.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16