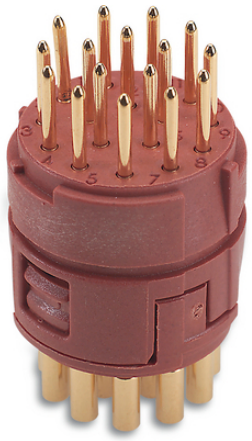
Insertos de 16 polos EPIC® SIGNAL M23

Insertos para conectores circulares M23

Insertos de 16 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

Info
Hecho en Alemania


- Ingeniería de planta
- Energía eólica
- Gran resistencia química
- Resistencia mecánica
- Ahorro en tiempo de instalación
- Robusto
- Variedad de certificados de aprobación

Beneficios
Procesamiento universal de los insertos M23 mediante diferentes unidades de embalaje. Completamente montado con contactos de soldadura o desierto para montaje individual con contactos crimpados o de soldadura

Ámbito de uso

Última actualización (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Insertos de 16 polos EPIC® SIGNAL M23

Ingeniería de planta
Tecnología de medición y control
Construcción de aparatos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	según IEC 61984: 100 V
Test de voltaje:	1,5 kV
Corriente nominal en A:	7 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 4 mOhm
Contactos:	Latón dorado
Número de contactos:	16 Contactos de 16*1 mm
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,14 - 1,0 mm^2 Conexión soldada: hasta 1,0 mm^2:
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse) Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas:	-25 °C a +125 °C

Nota

Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Insertos de 16 polos EPIC® SIGNAL M23

Referencia	Article description	Insertos	Contactos incluídos	Configuración de contactos	Unidad de embalaje
Insertos de 16 polos, parte P = giro a la izquierda (lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)					
73002700	Pieza en P	Vacío	-	16	5
73002701	Pieza en P	Vacío	-	16	20
73002702	Pieza en P	+ contactos macho para soldar	16	16	5
73002703	Pieza en P	+ contactos macho para soldar	16	16	20
73002704	Pieza en P	+ contactos hembra para soldar	16	16	5
73002705	Pieza en P	+ contactos hembra para soldar	16	16	20
Insertos de 16 polos, parte E = giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj)					
73002706	Parte E	Vacío	-	16	5
73002707	Parte E	Vacío	-	16	20
73002708	Parte E	+ contactos macho para soldar	16	16	5
73002709	Parte E	+ contactos macho para soldar	16	16	20
73002710	Parte E	+ contactos hembra para soldar	16	16	5
73002711	Parte E	+ contactos hembra para soldar	16	16	20


Última actualización (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16


Insertos de 16 polos EPIC® SIGNAL M23







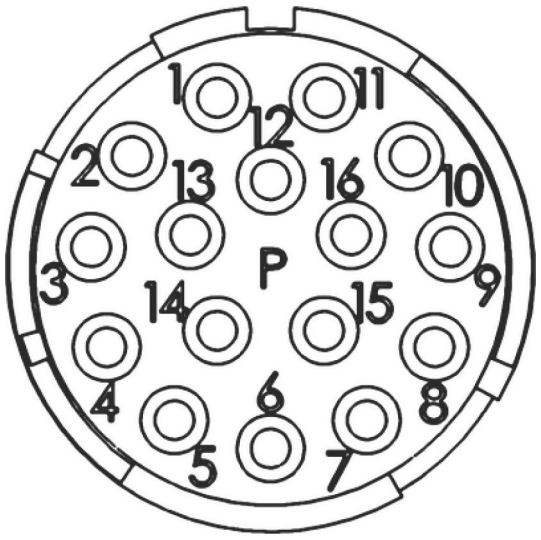

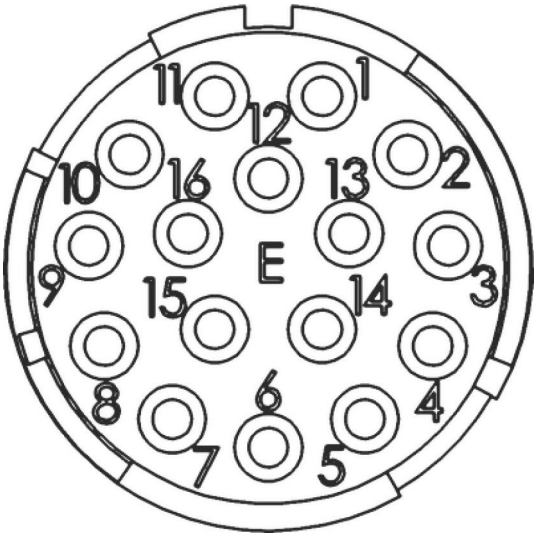

Última actualización (29.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16