# EPIC® H-B 16 TBFH

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.


La robusta carcasa metálica cuenta con 2 palancas dobles y una entrada de cable directa, y no es la solución idónea para su aplicación en la industria del plástico.

## Info

Más espacio interior para un cableado cómodo
Versión con 2 palancas para una mayor seguridad
Grado de protección UL50E probado





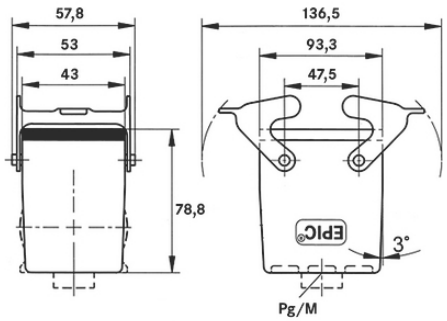


- Componentes complementarios de automatización de Lapp
- Ingeniería de planta
- Resistencia mecánica
- Robusto
- Impermeable

## Beneficios

El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos

## Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Industria transformación de plásticos
Tecnología de luz y sonido

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 16 TBFH

## Características de producto

cubierta para adaptador, gama alta
2 estribos transversales
Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales |
| Material: | Carcasa:<br>aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris<br>Palanca: acero revestido de cinc<br>Sellado: NBR |
| Grado de protección:: | IP 65 (cerrado)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado) |
| Con aprobación VDE: | Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437<br>Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas: | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C |

## Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 16 TBFH

| Referencia | Article description | M | PG | Cuello | Unidad de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Carcasa H-B: cubierta para conexión aérea (entrada de cable recta, palanca doble, mayor altura) | | | | | |
| 70090200 | H-B 16 TBFH 21 | - | 21 | sí | 5 |
| 79090200 | H-B 16 TBFH M25 | 25 | - | - | 5 |
| 79090400 | H-B 16 TBFH M32 | 32 | - | - | 5 |
| 79090401 | H-B 16 TBFH 2xM32 | 2 x 32 | - | - | 5 |

Última actualización (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16