EPIC® H-A 16 TGH


El atractivo de estos conectores reside en su carcasa compacta

La pequeña y compacta carcasa metálica cuenta con pernos de anclaje para una palanca simple y una entrada de cable directa. Puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control.

Info

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector
Más espacio interior para un cableado cómodo
Grado de protección UL50E probado



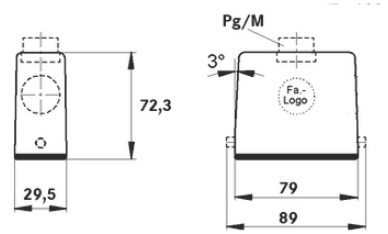

Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

Beneficios

Pequeño y compacto. Para aplicaciones con un gran número de contactos

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Laboratorio electrónico

Características de producto

Carcasa más alta
Pernos de anclaje para palanca simple

Última actualización (29.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 16 TGH

Entrada de cable recta
Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® H-A 16 TGH

Referencia	Article description	M	PG	Cuello	Unidad de embalaje
Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple, mayor altura)					
70490200	H-A 16 TGH 16	-	16	sí	5
79490200	H-A 16 TGH M20	20	-	-	5
79490400	H-A 16 TGH M25	25	-	-	5

Última actualización (29.11.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16