
FLEXIMARK® Cablemarking FCC

MARCADOR DE CABLES FLEXIMARK® FCC: marcador de cables personalizado de plástico con portacaracteres, para la fijación con bridas para cables.



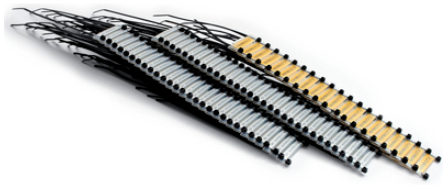

Apto para uso en exteriores

Gran resistencia química

Ahorro en tiempo de instalación

Resistencia a ácidos

Resistente a radicación UV

Beneficios

Preparación e instalación rápidas
Resistente a los productos químicos, luz ultravioleta, humedad y aceite (aceite diésel, detergente de origen básico, agua salada, etanol, etc.)

Ámbito de uso

For cable marking

Aviso

Los marcadores se pueden entregar con el texto deseado (servicio de impresión incluido en el precio)
Permite la impresión en una o dos líneas
Sin limitación en la longitud del texto; el tamaño del texto se adapta a su longitud
Cómo realizar el pedido: los textos a imprimir deben enviarse mediante un archivo Excel al empleado responsable de LAPP junto con la solicitud de pedido
Columna A: contenido de la línea 1
Columna B: contenido de la línea 2
Columna B o C: número de etiquetas/marcadores con el texto correspondiente
Plantilla para realizar la petición:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Última actualización (04.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Ámbito de entrega

Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
Los señalizadores (incluyendo las bridas de sujeción) se entregan premontados
1 PU= 1 marcador, sin cantidad mínima de compra

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Dimensiones:	Longitud del texto: 35 mm Longitud de la placa: 50 mm
Aviso:	Brida de sujeción estándar: negra (142 x 2,4 mm)
Colores disponibles:	Color estándar: texto en negro sobre fondo amarillo o blanco Also available in green, blue and red
Material:	Portacaracteres: Polietileno libre de halógenos Etiquetas: de PVC no libres de halógenos o de poliéster libre de halógenos (versión LFL)
Rango de temperaturas:	de -30 °C hasta +70 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Última actualización (04.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Referencia	Denominación	Color	Altura (mm)	Marcador / unid. de embalaje
Marcadores de PVC en color amarillo (no libres de halógenos)				
83251300	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 6 amarillo	amarillo	6.0	1
83251320	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 9,5 amarillo	amarillo	9.5	1
83251350	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 19 amarillo	amarillo	19.0	1
Etiquetas LFL de poliéster en color amarillo (libres de halógenos)				
83274670	Marcador de cables FLEXIMARK® LFL 9,5-35 amarillo FCC	amarillo	9.5	1
Marcadores de PVC en color blanco (no libres de halógenos)				
83251301	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 6 blanco	blanco	6.0	1
83251321	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 9,5 blanco	blanco	9.5	1
83251351	Marcador de cables FLEXIMARK® FCC 19 blanco	blanco	19.0	1

Última actualización (04.08.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16