


EPIC® H-B 48 TG

Custodia tipo H-B per 2 inserti.

La custodia grande e robusta per due matrici in un unico connettore garantisce che l'alimentazione e i dati si trovino in un unico componente. È ideale ad esempio per l'impiego nell'industria della plastica.

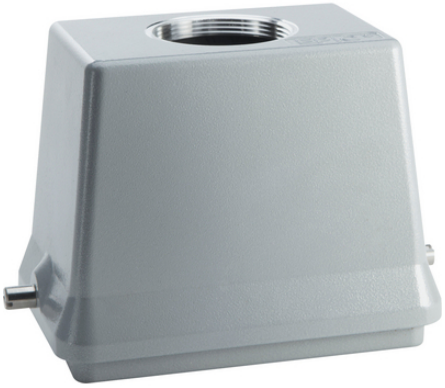





Vantaggi
Alimentazione e dati in un connettore grazie alla custodia h-b 48 adatta a contenere due inserti a 24 poli

Applicazione
Impianti industriali
Industria plastica

Caratteristiche del prodotto
Custodia volante
Volante con leva singola
Versioni standard e alte
Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

Ultimo aggiornamento (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 48 TG

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 48 TG

Codice articolo	Article description	M	PG	Manicotto	Unità di imballaggio
10156000	H-B 48 TG 36	-	36	sì	1
10156200	H-B 48 TG 36	-	36	-	1
10157000	H-B 48 TG 42	-	42	sì	1
19155000	H-B 48 TG M32	32	-	-	1
19156000	H-B 48 TG M40	40	-	-	1
19157000	H-B 48 TG M50	50	-	-	1

Ultimo aggiornamento (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16