
EPIC® H-BE 32 collegamento a vite

Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice standard con collegamento filettato può essere utilizzata per tensioni ed intensità di corrente maggiori ed è estremamente affidabile.

Info

Collegamento a vite per una facile installazione
Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili

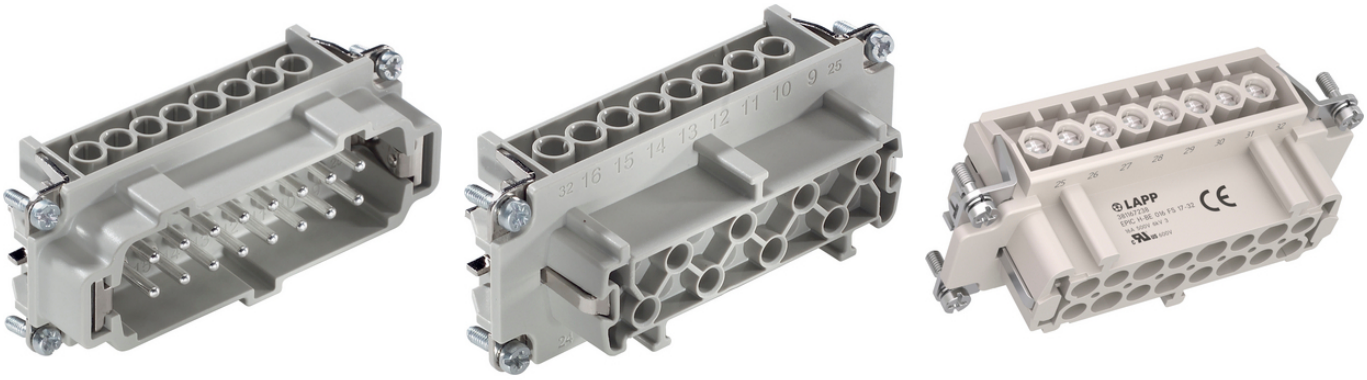

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

guida

Robusto

Resistente alla temperatura

Vantaggi

Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in
La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

Ultimo aggiornamento (24.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 collegamento a vite

Ingegneria meccanica
Industria plastica
Tecnologia per lo spettacolo
Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	CSA: 16 A IEC: 16 A UL: 16 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	32 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm^2
Lunghezza di spelatura (mm):	8
Materiale:	Policarbonato PC
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: Numero file UL: E75770 ed E483837
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


Ultimo aggiornamento (24.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.


EPIC® H-BE 32 collegamento a vite


Codice articolo	Article description	Tipo di contatto	Protezione sul conduttore	Numero di contatti operativi	Unità di imballaggio
Inserto a vite H-BE 32					
10202000	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	maschio	sì	17 - 32	5
10203000	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	femmina	sì	17 - 32	5
10202100	EPIC® H-BE 16 SS 17-32	maschio	-	17 - 32	5
10203100	EPIC® H-BE 16 BS 17-32	femmina	-	17 - 32	5

Ultimo aggiornamento (24.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 32 collegamento a vite

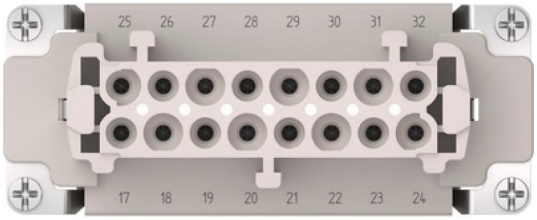

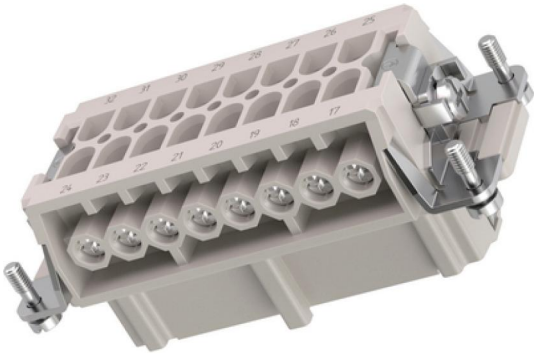

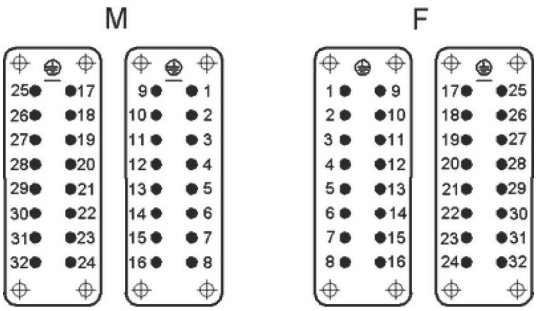

Ultimo aggiornamento (24.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.