Modulo EPIC® MC: 20 contatti


Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo di alta corrente con 20 contatti è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature di circa +125 gradi ed è idoneo ad esempio nei sistemi di controllo.

Info

Adatto per assemblaggi con contatti in bobina
Per macchine automatiche di crimpatura



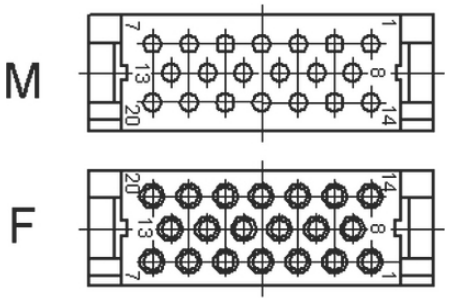

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Eolico

Vantaggi

L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione

Impianti industriali
Macchine per la stampa
Ingegneria di controllo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore

Ultimo aggiornamento (25.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Modulo EPIC® MC: 20 contatti

	industriale)
Tensione Nominale (V):	100 V
Corrente nominale (A):	4 A
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Placcati oro
Numero di contatti:	20
Tipologia del contatto:	Collegamento a crimpare: 0,08 - 0,56 mm^2
Cicli di innesto:	50
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Modulo EPIC® MC: 20 contatti

Codice articolo	Article description	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Slots	Unità di imballaggio
Modulo: 20 contatti					
10383600	MCS 20 CG	maschio	20	1	10
10383700	MCB 20 CG	femmina	20	1	10

Ultimo aggiornamento (25.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16