

Modulo EPIC® MC cieco

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo di copertura è appositamente concepito per conservare una postazione per un utilizzo successivo. È idoneo per macchine stampa o sistemi di controllo.

Info
Modulo cieco per successivi ampliamenti

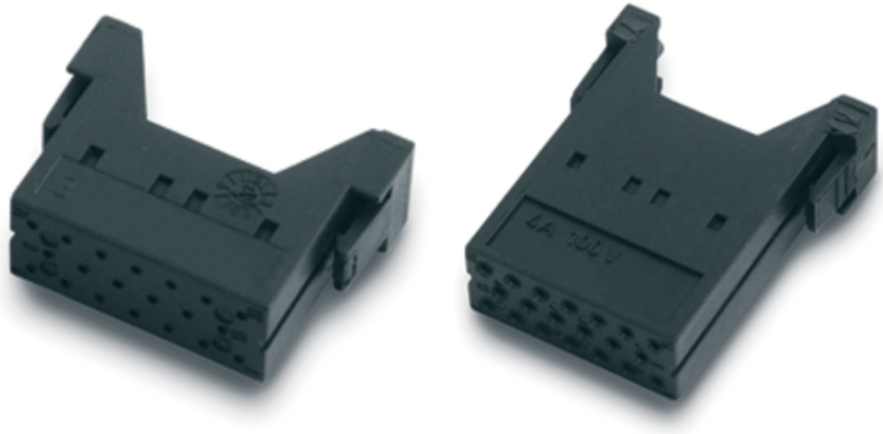

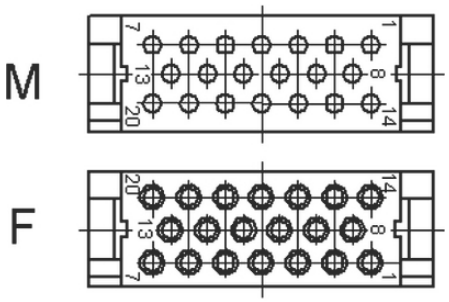

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Eolico

Vantaggi
L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione
Impianti industriali
Macchine per la stampa
Ingegneria di controllo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Ultimo aggiornamento (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Modulo EPIC® MC cieco

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Modulo EPIC® MC cieco

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Slots	Unità di imballaggio
Modulo cieco				
10399400	MCS 0 Blind	maschio	1	10
10399500	MCB 0 Blind	femmina	1	10

Ultimo aggiornamento (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16