Modulo EPIC® MC: HC3


Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo di segnale e di alta corrente può essere combinato in un’unica custodia ed è idoneo per macchine stampa e la costruzione di macchinari ed impianti.

Info
Per correnti elevate in ingombri ristretti





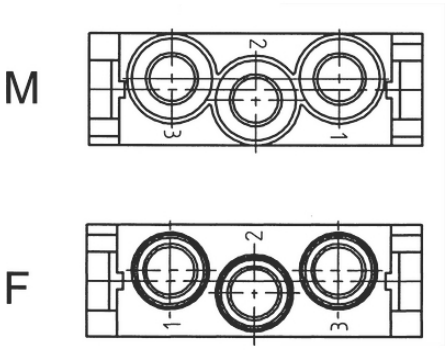

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Eolico

Vantaggi
L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
Per l'assemblaggio di singoli connettori, idoneo a diverse applicazioni

Applicazione
Impianti industriali
Macchine per la stampa
Ingegneria di controllo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Ultimo aggiornamento (27.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Modulo EPIC® MC: HC3

Tensione Nominale (V):	IEC: 1000 V AC/DC UL: 600 V AC/DC
Corrente nominale (A):	50 A
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	3
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm^2
Cicli di innesto:	100
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (27.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Modulo EPIC® MC: HC3

Codice articolo	Article description	Tipo di contatto	Numero di contatti operativi	Slots	Unità di imballaggio
Modulo: 3 contatti alta tensione					
10399800	MCS 3 CM-HV	maschio	3	1	10
10399900	MCB 3 CM-HV	femmina	3	1	10

Ultimo aggiornamento (27.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16