
EPIC® H-A 3 AGSV

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

La custodia di base robusta e compatta è costituita da una leva e un ingresso cavo ed è appositamente concepita per l'alimentazione elettrica in spazi ristretti.

Info
Custodia in plastica leggera, resistente agli agenti chimici
Indice di protezione testato UL50E

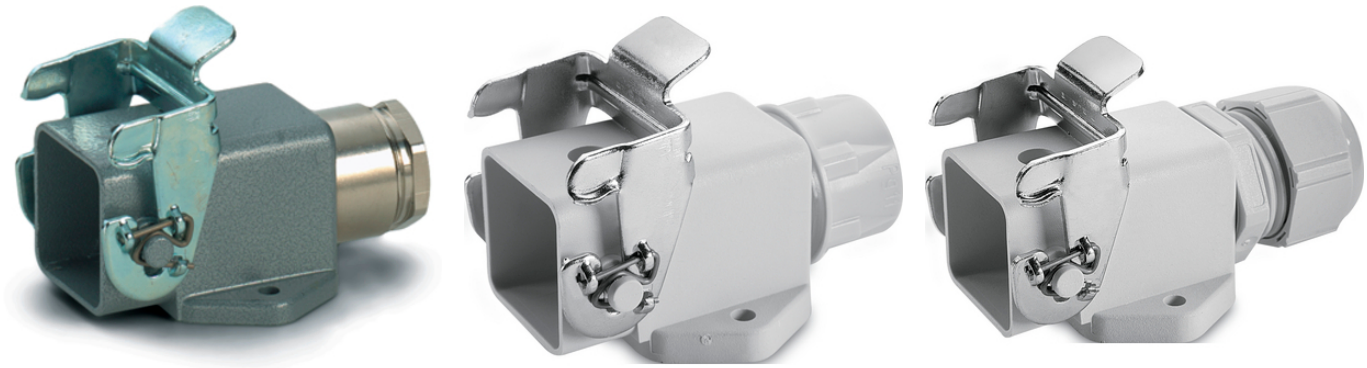

Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi
Custodia in plastica o metallo per collegamenti sicuri in spazi ridotti

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo
Laboratori elettronici

Caratteristiche del prodotto
Base da pannello
1 leva
1 ingresso laterale

Ultimo aggiornamento (01.12.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

Versioni con/senza pressacavo

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione di zinco, grigia Custodia: termoplastica grigia, nera Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (01.12.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP


EPIC® H-A 3 AGSV

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Article description	M	PG	Materiale	Colori	Pressacavo	Campo di serraggio del pressacavo	Pezzi / confezione
10424000	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplastico	grigio	-	-	10
10424500	H-A 3 MAgsv	-	11	zinco pressofuso	grigio	sì	6.5 - 12	10
10424200	H-A 3 Agsv	-	11	Termoplastico	grigio	sì	6.5 - 12	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20	-	zinco pressofuso	grigio	-	-	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20	-	Termoplastico	grigio	sì	6.0 - 13.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20	-	zinco pressofuso	grigio	sì	3 - 13.5	10

Ultimo aggiornamento (01.12.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGSV

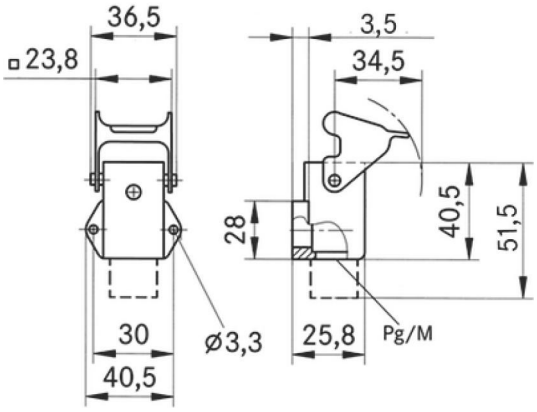

Ultimo aggiornamento (01.12.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.