

EPIC® H-A 32 SGR

Custodie robuste per 2 inserti

The compact, robust metal housing for double size H-A 32 is ideal for machine and device manufacturing and in control systems.

Info
Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32

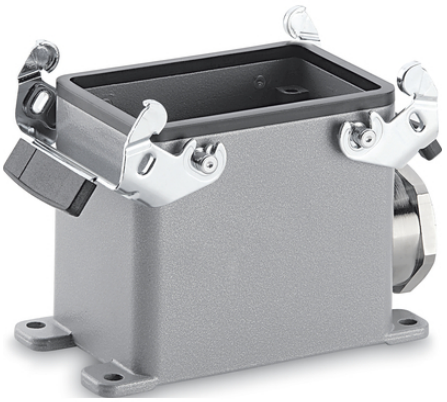

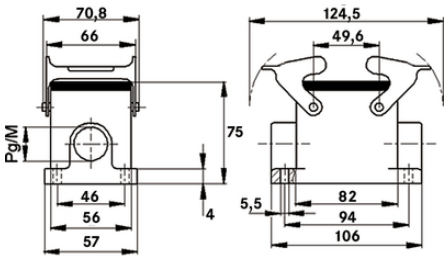

Impermeabile

Robusto

Resistenza meccanica

Automazione industriale

Vantaggi
Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto
Base da pannello
Leva doppia
1 ingresso laterale

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Ultimo aggiornamento (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 SGR

Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Testato VDE:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 32 SGR

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione articolo	M	PG	Manicotto
Custodia H-A: base da pannello (1 ingresso, leva doppia)				
10474000	H-A 32 SGR 21	-	21	sì
10474100	H-A 32 SGR 29	-	29	sì
19474000	H-A 32 SGR M25	25	-	sì
19474100	H-A 32 SGR M32	32	-	sì

Ultimo aggiornamento (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16