
# EPIC® H-A 32 TS

Custodie robuste per 2 inserti

La custodia volante con un ingresso cavo laterale e piolini per una leva doppia può alloggiare due matrici compatte ed è idonea per sistemi di controllo.

## Info
Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32



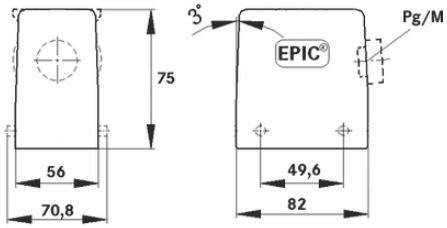


Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

## Vantaggi
Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio
Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

## Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

## Caratteristiche del prodotto
Custodia volante
Doppia leva o perni per doppia leva
ingresso laterale
Versioni con/senza manicotto centrale

Ultimo aggiornamento (12.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-A 32 TS

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale |
| Materiale: | Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia<br>Leva: acciaio zincato<br>Guarnizione: NBR |
| Grado di protezione: | IP 65 (chiuso) |
| Campo di temperatura: | da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# EPIC® H-A 32 TS

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| Codice articolo | Article description | M | PG | Manicotto | Unità di imballaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 10577000 | H-A 32 TS 29 | - | 29 | sì | 5 |
| 19576000 | H-A 32 TS M25 | 25 | - | - | 5 |
| 19577000 | H-A 32 TS M32 | 32 | - | - | 5 |
| 19577500 | H-A 32 TS M40 | 40 | - | - | 5 |

Ultimo aggiornamento (12.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16