
EPIC® H-A 32 TBF

Custodie robuste per 2 inserti

I sistemi di controllo e la costruzione di macchinari e dispositivi sono due settori per cui è appositamente concepita la custodia in metallo con 2 matrici compatte per connettori rettangolari.

Info
Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 32

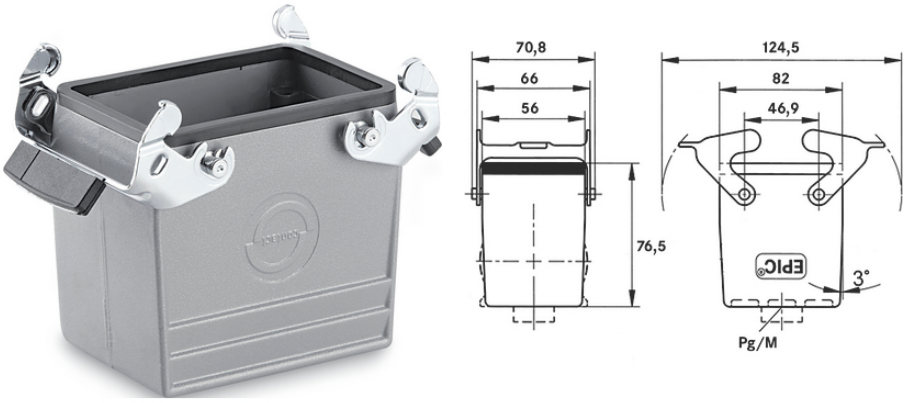

- Automazione industriale
- Resistenza meccanica
- Robusto
- Impermeabile

Vantaggi
Adatta per due inserti della serie H-A, H-D o STA. Salvaspazio

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto
Custodia volante con guarnizione
Leva doppia
Versioni standard e alte
Versioni con/senza manicotto centrale

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 TBF

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 32 TBF

Codice articolo	Article description	M	PG	Manicotto	Unità di imballaggio
Custodia H-A: custodia volante con leva (ingresso verticale, leva doppia)					
10588000	H-A 32 TBF 21	-	21	sì	5
10588500	H-A 32 TBF 29	-	29	sì	5
19588000	H-A 32 TBF M25	25	-	-	5
19588500	H-A 32 TBF M32	32	-	-	5

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16